FW-ERSPM0426-SA-P-0408
可现场接线的接插件
公头接插件，M12 × 1，直式

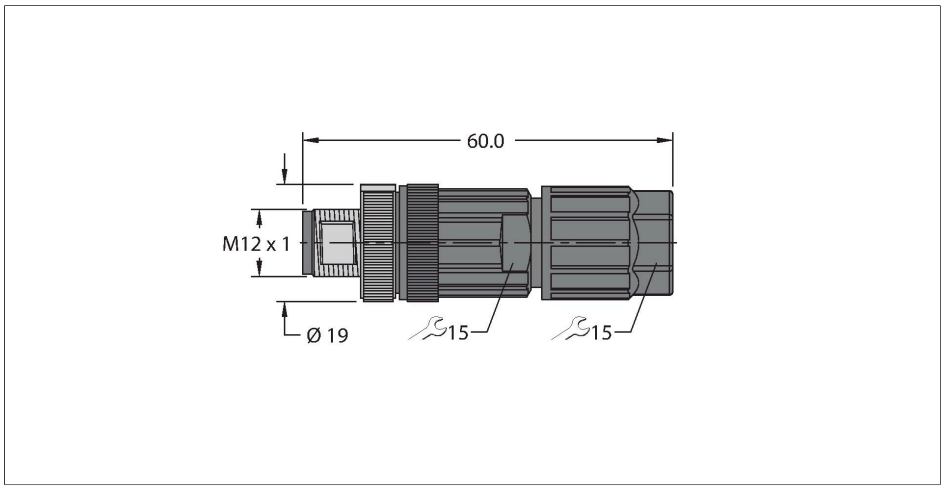

技术数据

型号	FW-ERSPM0426-SA-P-0408
货号	100002048
接插件A	公头, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	4
触点	青铜，CuSn，镀金
触点夹紧	塑料, PA 6.6, 黑色
拧接把手	塑料, PA 6.6, 黑色
连接螺母/螺钉	镀锌膜, GD-Zn, 镀镍
Seal	NBR
固定扭矩	0.4 … 0.4 Nm （观察计数器最大扭矩！）
线缆外径	4…8 mm
导线横截面/夹紧能力	0.14…0.75 mm²
连接方式	推入式连接
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP65, IP67,（拧在一起）
电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ ≥ 10^8 Ω
机械和化学性能	
环境温度（固定）	-40…+85 °C
认证	cULus

特点

- 推入式连接
- A编码
- 4芯
- 符合UL 94 V0标准的阻燃等级
- 线缆引线：4.0…8.0 mm
- 接线柱可容面积：
  - 0.14…0.75 mm²（不带线缆终端套管）
  - 0.08…0.5 mm²（带线缆终端套管）
- 认证：cULus
- 符合RoHS规定
- 防护等级：IP65、IP67

触点分配



FW-ERSPM0426-SA-P-0408| 25-02-2025 06-48 | 保留技术性修改

技术数据

注意	
注意	- 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。