


K50FLOXXP
LED显示 – 塔灯

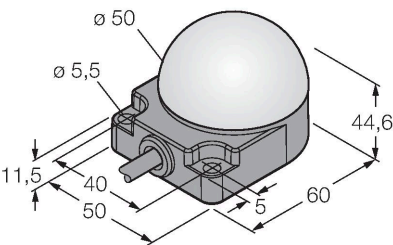


技术数据

型号	K50FLOXXP
货号	3097178
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	橙色
可调光	否
电气数据	
工作电压	18...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 50 mA
输入类型	PNP
机械数据	
级联	否
设计	螺纹, K50F
尺寸	44.6 x 50 x 76 mm
外壳材料	塑料, PC
Window material	塑料, 直反式
电气连接	线缆, 2 m
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
认证	CE

特点

- LED灯全角度可见
- 法兰安装
- 单独控制
- 防护等级 IP67 /IP69K
- 单色：橙(COL 1)
- Cable, 2 m
- Operating voltage 18...30 VDC

接线图

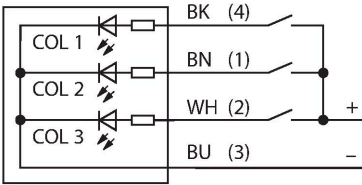

功能原理

凭借其坚固的设计，LED 显示屏适用于防护等级为 IP67 的工业用途。取决于整体构造，三种颜色的灯可以在PNP输出时持续闪烁。类型代码“2”表示LED闪烁功能。例如：当棕线和黑线均连接至24 VDC时，LED灯会开始呈红色闪烁。你可以在文件中找到更多的单张的关于终端编程的详细描述。所有颜色交替闪烁的也可实现。
接线图显示PNP输入配置。设备随附了有关连接详情的说明书。

附件

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器		安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器	

