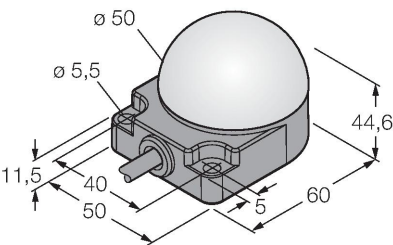


K50FLOXXP

Светодиодный индикатор – маяк



Технические характеристики

Тип	K50FLOXXP
ID №	3097178
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	оранжевый
с регулировкой	нет
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 50 мА
Тип входа	PNP
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Цилиндр с резьбой, K50F
Размеры	44.6 x 50 x 76 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC
Window material	пластмасса, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Степень защиты	IP67 IP69
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

Свойства

- Светодиод, видимый со всех сторон
- Монтаж на плоскость
- С индивидуальным управлением
- Степени защиты IP67/IP69K
- Одноцветный: Оранже. (COL 1)
- Cable, 2 m
- Operating voltage 18...30 VDC


Схема подключения




Принцип действия

Светодиодный дисплей пригоден для промышленной эксплуатации благодаря конструкции повышенной надежности в исполнении с классом защиты IP67. В зависимости от комбинации соединения, возможен один из трех цветов в продолжительном режиме или в режиме вспышки в течении периода одного входного сигнала PNP. "2" в наименовании обозначает функцию мигания светодиода. Например: при подключении коричневого и черного провода на 24 В пост. тока светодиод начинает мигать красным. Более подробное описание настройки вы можете найти в инструкции. Возможно чередующееся мигание всех цветов. Схема подключения показывает конфигурацию входа PNP. В комплект поставки входит инструкция с подробной информацией о подключении.

Аксессуары

SMB30A
3032723


Монтажный кронштейн,
прямоугольный, нерж. сталь, для
датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC
3052521


Монтажный зажим, РВТ черн.,
для датчиков с резьбой 30 мм,
поворотный