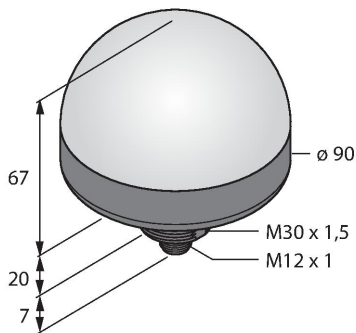


K90PLRGB7Q
LED信号灯



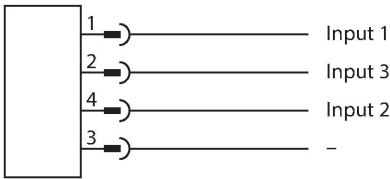
技术数据

型号	K90PLRGB7Q
货号	3810861
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	RGB
可调光	否
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
Input power	5.7 W
输入类型	双极性(PNP/NPN)
机械数据	
级联	否
设计	螺纹, K90L
尺寸	Ø 90 x 87 mm
外壳材料	塑料, PC
Window material	塑料, 直反式
电气连接	接插件, M12 x 1
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

特点



- 全方位 LED 显示
- 防护等级IP67
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- M12 x 1 接插件, 5针
- 在标准设置中, 根据逻辑表, 最多可显示七种颜色 (COL 1、COL 2、COL 3、闪烁功能)
- 可使用ProEditor进行配置, 最多可显示14种颜色、各种照明动画、可配置的I/O模块兼容性
- 工作电压:12...30 VDC
- 单独控制
- 输入: PNP

接线图

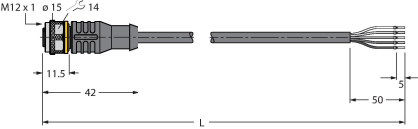
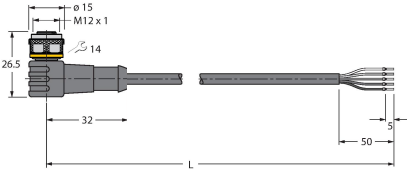


	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	×	×				×	×
COL2		×	×	×			×
COL3				×	×	×	×

附件

SMB30A	3032723	不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器	SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401
					
SMB30SC	3052521	安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器			
					

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	连接线缆，M12母头接插件，直式5针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，M12母头接插件，弯式5针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证