



CKWM19-19-10/TXL

多个无源接线盒的电源线，TPU – 连接线

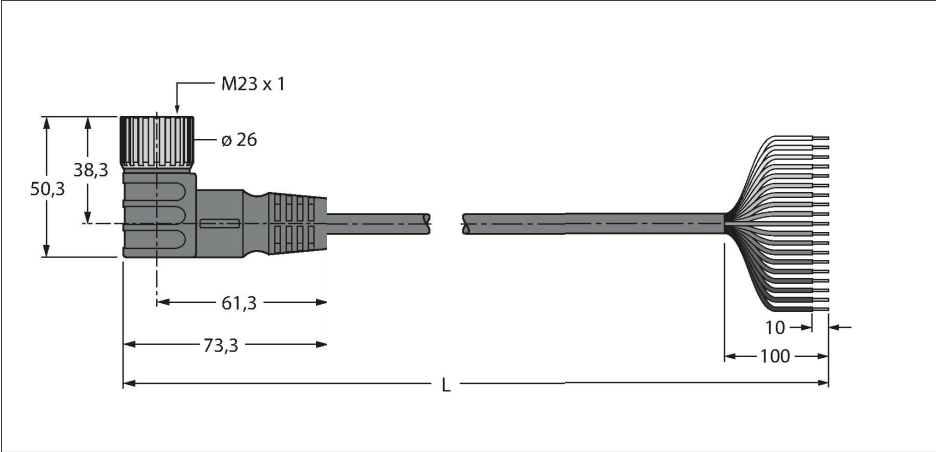

技术数据

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号                    | CKWM19-19-10/TXL                                                                             |
| 货号                    | 6631137                                                                                      |
| 接插件A                  | 孔头, M23 × 1, 直角                                                                              |
| 针脚数量                  | 19                                                                                           |
| 触点                    | 铜, CuZn, 镀金                                                                                  |
| 触点夹紧                  | 塑料, TPU, 灰                                                                                   |
| 拧接把手                  | 塑料, TPU, 黑色                                                                                  |
| 连接螺母/螺钉               | 铜, CuZn, 镀镍                                                                                  |
| Seal                  | 塑料, FPM/FKM                                                                                  |
| 机械寿命                  | > 100 插接次数                                                                                   |
| 污染程度                  | 3                                                                                            |
| 保护类型                  | IP67, 仅在拧紧状态下                                                                                |
| 电缆                    |                                                                                              |
| 线缆直径                  | Ø 8.9 mm ±0.30                                                                               |
| 线缆长度                  | 10 m                                                                                         |
| 线缆护套                  | TPU, 黑色                                                                                      |
| 导线绝缘性                 | PP                                                                                           |
| 线芯横截面                 | 16 x 0.32 mm²                                                                                |
| 绞合线, 布置               | 19 x 0.23 mm                                                                                 |
| 线芯横截面                 | 3x 0.82 mm²                                                                                  |
| Litz wire arrangement | 19 x0.15 mm                                                                                  |
| 线圈颜色                  | VT, RD, GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, WHYE, WHGY, BK, GNYE, YEBN, BNGN, WH, YE, PK, GYBN, BN |
| 电气性能@20°C             |                                                                                              |
| 额定工作电压                | 150 V                                                                                        |
| 电流                    | 2 A                                                                                          |




特点



- 19 针 M23 母头连接器
- 护套材质：TPU
- 护套颜色：黑色
- 阻燃（符合FT1）
- 无卤素、硅和PVC
- 尤其耐磨损
- 符合RoHS规定
- 防护等级IP67
- 电缆长度：10 m

触点分配



功能原理

正常电流 9A ( 针脚 6, 12, 19 )  
正常工作电流2A ( 其他针脚 )

技术数据

| 机械和化学性能        |              |
|----------------|--------------|
| 弯曲半径 ( 固定式安装 ) | ≥ 5 xØ       |
| 弯曲半径 ( 柔性 )    | ≥ 10 xØ      |
| 环境温度 ( 固定 )    | -40...+80 °C |