


WLB92ZC1100PBQMB
Lineární LED světla – v kovovém pouzdře

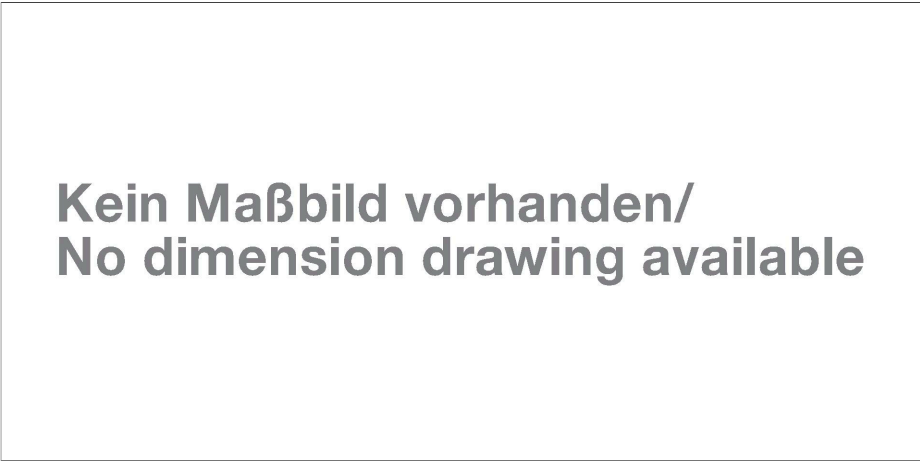

Technické údaje

Typ	WLB92ZC1100PBQMB
ID č.	3093270
Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	bílá
Color temperature	4700... +5300 K
Luminous flux lumen	6500 lm
Stmívání	potenciometr
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný, 7150 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _b	100...277 VAC
Typ vstupu	bipolární PNP / NPN
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ano
Pouzdro	kvádrové pouzdro, WLB92
Rozměry	1220 x 97 x 104 mm
Materiál pouzdra	kov, AL, eloxováno
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	-40... +45 °C
Stupeň krytí	IP40
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE


Vlastnosti

■ barva: bílá

Příslušenství


LMBWLB923093567

Úchytka pro pracovní světla WLB92,
obsahem dodávky zboží WLB92




LMBWLB92CLIP3093568

nasunovací držák pro WLB92




LMBWLB92HK53093569

Montážní úchytka pro WLB92




LMBWLB92S3093570

Montážní úchytka pro WLB92



LMBWLB92RAS3093571

Výkyvný držák pro světla WLB92



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ		
	LQMAC-306		
	3086779		
	Připojovací kabel, 3žilový		
	LQMAEC-306SS		
	3085580		
	Propojovací kabel pro kaskádování světél WLB, délka 1,83 m, volitelně		
	LQMAC-306B		
	3085576		
	Připojovací kabel, 3žilový, NEMA 5-15 uzemněná zástrčka (IEC typ B) pro US, Kanadu, Japonsko, Portoriko, Taiwan, obsahem dodávky zboží		