


# WLB92XB1100PBQ

## Lineární LED světla – v kovovém pouzdře

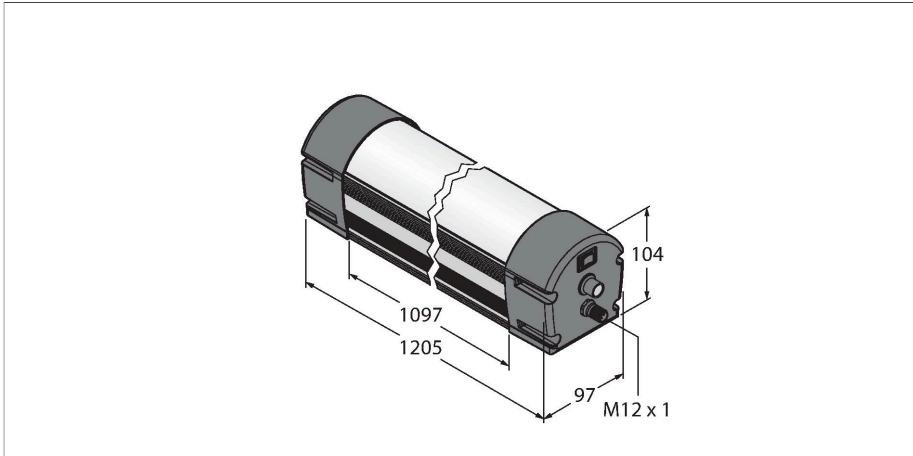


### Technické údaje

Typ	WLB92XB1100PBQ
ID č.	3800890
<b>Signal and display data</b>	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	modrá
Stmívání	potenciometr
Vlastnosti barvy 1	modrá, průběžný, 840 lm
<b>Elektrické údaje</b>	
Napájecí napětí $U_b$	21.6...26.4 VDC
DC jmenovitý provozní proud $I_b$	≤ 2900 mA
<b>Mechanické údaje</b>	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	kvádrové pouzdro, WLB92
Rozměry	1226 x 97 x 104 mm
Materiál pouzdra	kov, AL, eloxováno
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP40
<b>Testy / certifikáty</b>	
Certifikáty	CE

### Vlastnosti

- dosah: 1100 mm
- napájecí napětí: 24 VDC (±10%)
- stupeň krytí: IP50
- barva: modrá
- konektor M12x1
- integrovaný vypínač
- integrovaný otočný ovladač pro nastavení intenzity světla (0...10 %)

### Schéma zapojení



### Funkční princip


Víceúčelové LED světlo WLB92 je napájeno 24 VDC a je vestavěno do robustního kovového pouzdra s nerozbitným sklem. Světlo se zapíná pomocí kolébkového přepínače, intenzitu světla v rozsahu 0...100% je možné ovládat otočným ovladačem. Barva denního světla je zhruba 5000 kelvinů. Díky životnosti 50 000 hodin a použití vysoce účinných LED je toto světlo cenově příznivější a ekologičtější, než klasické zářivky. Světlo se dodává ve dvou délkách, svítivost je zhruba dvojnásobná, ve srovnání s WLB32.

## Příslušenství

LMBWLB92

3093567


Úchytka pro pracovní světla WLB92,  
obsahem dodávky zboží WLB92

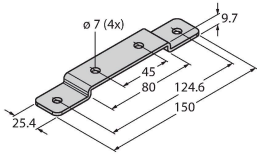

LMBWLB92CLIP

3093568


nasunovací držák pro WLB92



LMBWLB92HK5

3093569


Montážní úchytka pro WLB92



LMBWLB92S

3093570


Montážní úchytka pro WLB92

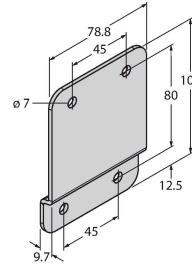

LMBWLB92RAS

3093571

Výkyvný držák pro světla WLB92



## Příslušenství

Rozměrový náčrtek

Typ

ID č.

RKC4.4T-2/TEL

6625013

Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá  
4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu:  
PVC, černá, cULus certifikát



WKC4.4T-2/TEL

6625025

Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová  
4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu:  
PVC, černá, cULus certifikát

