

SOLUTIONSKIT-PTL

Pick-to-Light


Technické údaje

Typ	SOLUTIONSKIT-PTL
ID č.	3808452
Účel použití	Pick-to-Light
Napájecí napětí U_B	12...30 VDC
Komunikační protokol	EtherNet/IP™ Modbus TCP Modbus RTU RS485
Typ vstupu	sériové rozhraní
Materiál pouzdra	plast, PC

Vlastnosti

- Pick-to-light
- sada pro systémy pick-to-light
- obsahuje řídicí jednotku DXM700-B1, umístěnou v plastovém boxu o rozměrech 356 × 305 mm s integrovaným 10" HMI, 5portovým ethernetovým přepínačem.
- napájecí napětí 12...30 VDC
- počet možných zařízení pick-to-light: 58
- předprogramované rozhraní pro zobrazení a parametrizaci zařízení PTL110 pick-to-light
- Teplota prostředí: 0...+50 °C

Schéma zapojení

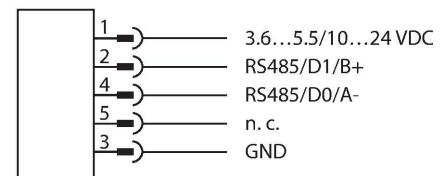

Funkční princip

Snadné použití všech modelů zařízení PICK-IQ. Menší nároky na instalaci a implementaci systému pick-to-light. Ovládání zařízení PICK-IQ prostřednictvím manuální interakce se senzory. Rutiny Pick-and-place vytvořené a uložené bez programování. Snadná integrace čteček čárových kódů Ethernet pro přiřazování rutin a sekvencí vychystávání pomocí čárových kódů.