


K90PLRGB7Q
Signální LED světla



Technické údaje

Typ	K90PLRGB7Q
ID č.	3810861
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	RGB
Stmívání	ne
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	12...30 VDC
Input power	5.7 W
Typ vstupu	bipolární PNP / NPN
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové/závitové, K90L
Rozměry	Ø 90 x 87 mm
Materiál pouzdra	plast, PC
Window material	plast, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Okolní teplota	-40... +50 °C
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

Vlastnosti


- LED signalizace kolem dokola
- stupeň krytí IP67
- metrický závit M30 x 1.5
- zástrčka M12 x 1, 5pinová
- až sedm standardních barev dle tabulky (COL 1, COL 2 a COL3, blikání)
- pomocí pro Editor lze nastavit až 14 barev, barevné animace
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- lze nastavit
- vstupy: PNP

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x

Příslušenství


SMB30A 3032723

Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30




SMB30FA 3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC 3052521

Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná




Příslušenství

Rozměrový náčrtek Typ ID č.

RKC4.5T-2/TEL

6625016

Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát

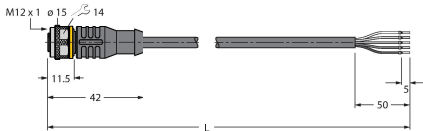

WKC4.5T-2/TEL

6625028

Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát

