RSSW45-PDP-TR
Zakončovací odpor sběrnice

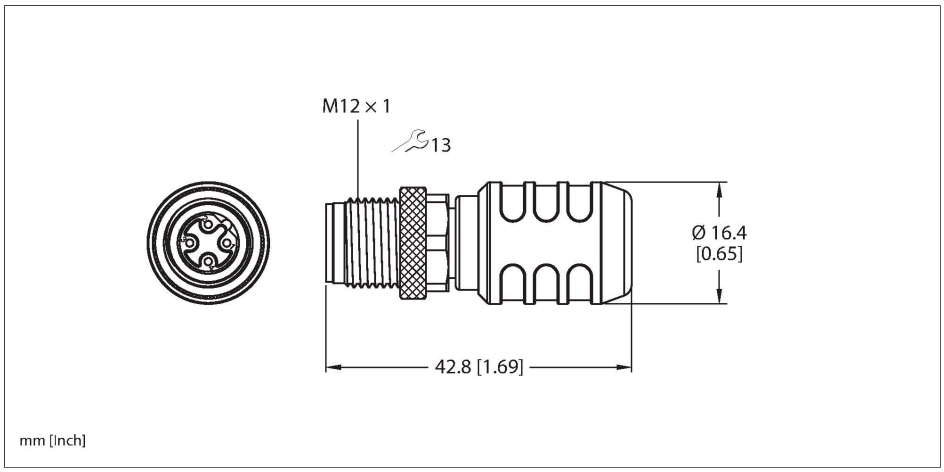

Vlastnosti

- zástrčka M12x1 4pinová, kódování B
- pro použití v aplikacích PROFIBUS-DP
- stupeň krytí: IP65, IP67, IP68 (v zašroubovaném stavu)

Zapojení kontaktů





Technické údaje

Typ	RSSW45-PDP-TR
ID č.	6601590
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování B
Počet pinů	4
Kontakty	mosaz,CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, fialová
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP65, IP67, IP68, (sešroubováno)
Síťový protokol	PROFIBUS-DP
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ ≥ 10^8 Ω
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-30… +90 °C

RSSW45-PDP-TR| 24-02-2025 05-43 | Změna údajů vyhrazena