


RSSW45-PDP-TR


Busabschlusswiderstand

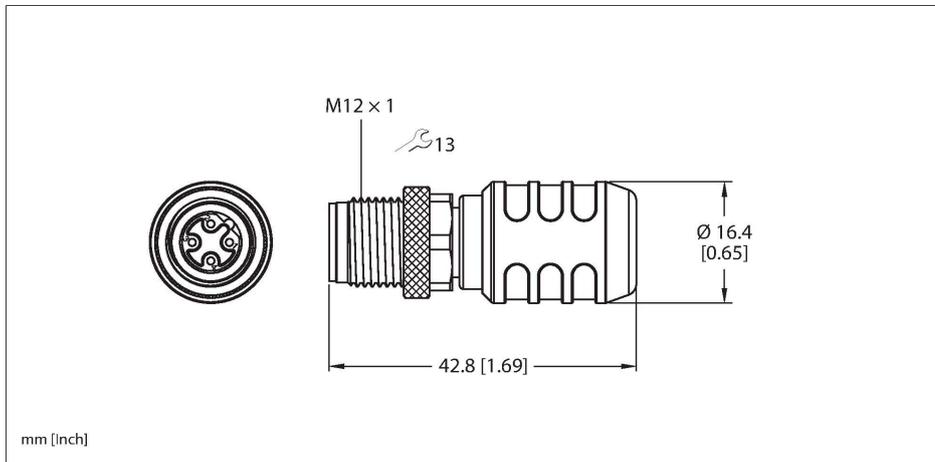

Merkmale

- M12x1-Stecker, 4-polig, B-codiert
- zum Einsatz in PROFIBUS-DP Applikationen
- Schutzart: IP65, IP67, IP68 (verschraubt)

Kontaktbelegung



Technische Daten

Typ	RSSW45-PDP-TR
Ident-No.	6601590
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, gerade, B-codiert
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Violett
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65, IP67, IP68, (verschraubt)
Netzwerkprotokoll	PROFIBUS-DP
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-30...+90 °C

