


K90PLRGB7Q


Luz de señal LED

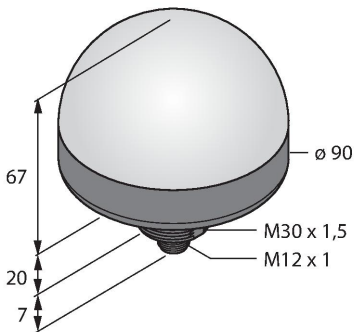

Tipo	K90PLRGB7Q
N.º de ID	3810861
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	RGB
atenuable	No
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _b	12...30 VCC
Input power	5.7 W
Tipo de entrada	Bipolar (PNP/NPN)
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Cilindro, roscado, K90L
Medidas	Ø 90 x 87 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC
Window material	plástico, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Grado de protección	IP67
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, UL listed

- Indicador LED visible desde todas las direcciones
- Grado de protección IP67
- Rosca mecánica M18 x 1,5
- Conector macho, M12 x 1, 5 polos
- En la configuración estándar, se pueden mostrar hasta siete colores según la tabla lógica (COL 1, COL 2, COL 3, función de destello)
- Se puede configurar utilizando Pro Editor, puede mostrar hasta 14 colores, varias animaciones de iluminación, compatible con bloques E/S configurables
- Tensión de servicio: 12...30 VCC
- Activación individual
- Entradas: PNP


Esquema de conexiones

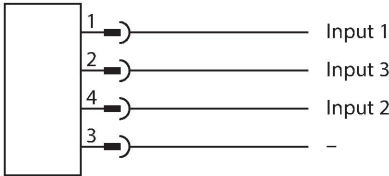

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x


SMB30A 3032723

Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm




SMB30FA 3074005



Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC 3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable



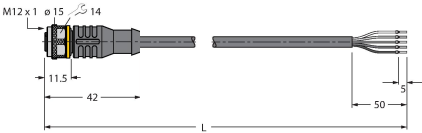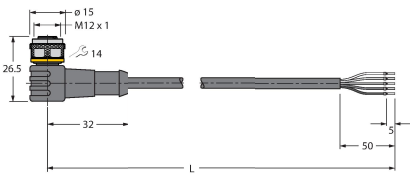Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus