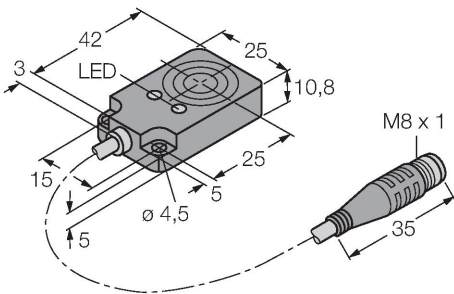


BC8-Q10-RN6X2-0.85-V1131/S90

Détecteur capacitif





Données techniques

Type	BC8-Q10-RN6X2-0.85-V1131/S90
N° d'identification	2620114
Special version	S90 Correspond à : avec câble PUR
Distance de commutation nominale (blindé)	8 mm
Distance de commutation (non-blindé)	8 mm
Portée assurée	$\leq (0,72 \times S_n) \text{ mm}$
Hystérésis	1...20 %
Dérive en température	typique 20 %
Reproductibilité	$\leq 2 \%$ de la valeur finale
Température ambiante	-25...+70 °C
Données électriques	
Tension de service U_B	30 VDC
Ondulation U_{ss}	$\leq 10 \% U_{Bmax}$
Courant de service nominal CC I_o	$\leq 200 \text{ mA}$
Consommation propre à vide	$\leq 15 \text{ mA}$
Courant résiduel	$\leq 0.1 \text{ mA}$
Fréquence de commutation	0.1 kHz
Fréquence d'oscillation	Conforme à EN 60947-5-2, 8.2.6.2 Tableau 9 : 0,1...2,0 MHz
Tension d'essai d'isolement	0.5 kV
Fonction de sortie	3 fils, contact N.F., NPN
Protection contre les courts-circuits	oui/contrôle cyclique
Tension de déchet I_o	$\leq 1.8 \text{ V}$
Protection contre les ruptures de câble/inversions de polarité	oui/entièrement
Essais/Certificats	
Homologations	UL

Caractéristiques

- rectangulaire, hauteur 10,8mm
- face active en dessus
- plastique, PBT-GF30-V0
- réglage fixe
- 3 fils DC, 10...30 VDC
- N.F., sortie NPN
- Connecteur, M8 x 1

Schéma de raccordement



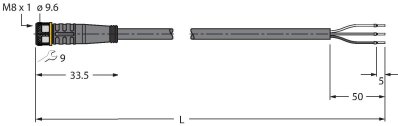
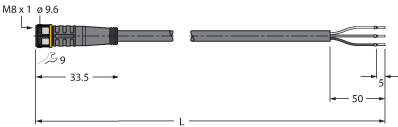
Principe de fonctionnement

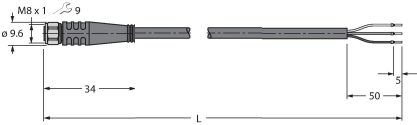
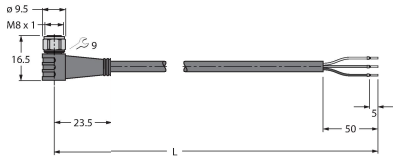
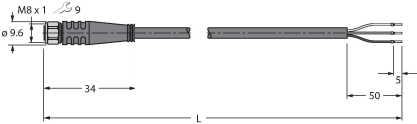
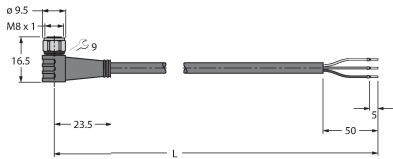
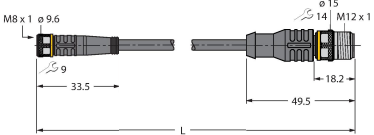
Les capteurs de proximité capacitifs permettent de détecter sans contact et sans usure aussi bien des objets métalliques (conducteurs d'électricité), que des objets non métalliques (non-conducteurs d'électricité).

Données techniques

Numéro d'homologation UL	E210608
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire, Q10
Dimensions	42 x 25 x 10.8 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PBT-GF30-V0
Matériau face active	PBT-GF30-V0
Raccordement électrique	Connecteur, M8 × 1
qualité de câble	Ø 3 mm, Lif9Y-11Y, PUR, 0.85 m
Section de conducteur	3x 0.14 mm²
Résistance aux vibrations	55 Hz (1 mm)
Résistance aux chocs	30 g (11 ms)
Mode de protection	IP67
MTTF	1080 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Indication de la tension de service	LED, vert
Indication de l'état de commutation	LED, Jaune

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	PKG3M-2/TXL	6625550	Câble de raccordement, connecteur femelle M8, droit, 3 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PUR, noir ; homologation cULus
	PKW3M-2/TXL	6625556	Câble de raccordement, connecteur femelle M8, coudé, 3 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PUR, noir ; homologation cULus
	PKG3M-2/TEL	6625058	Câble de raccordement, connecteur femelle M8, droit, 3 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
	PKW3M-2/TEL	6625064	Câble de raccordement, connecteur femelle M8, coudé, 3 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus

Dimensions	Type	N° d'identification	
	PKGV3M-2/TEL	6625385	Câble de raccordement, connecteur femelle M8, droit, 3 broches, écrou de serrage en acier inoxydable, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
	PKWV3M-2/TEL	6625391	Câble de raccordement, connecteur femelle M8, coudé, 3 broches, écrou de serrage en acier inoxydable ; longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
	PKGV3M-2/TXL	6627803	Câble de raccordement, connecteur femelle M8, droit, 3 broches, écrou de serrage en acier inoxydable, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PUR, noir ; homologation cULus
	PKWV3M-2/TXL	6628798	
	PKG4M-2-RSC4.4T/TXL	6627063	Rallonge, connecteur femelle M8, droit, 4 broches vers connecteur mâle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PUR, noir ; homologation cULus