


# K50FLGRY6PQ


## Voyant de signalisation LED – Lampe témoin

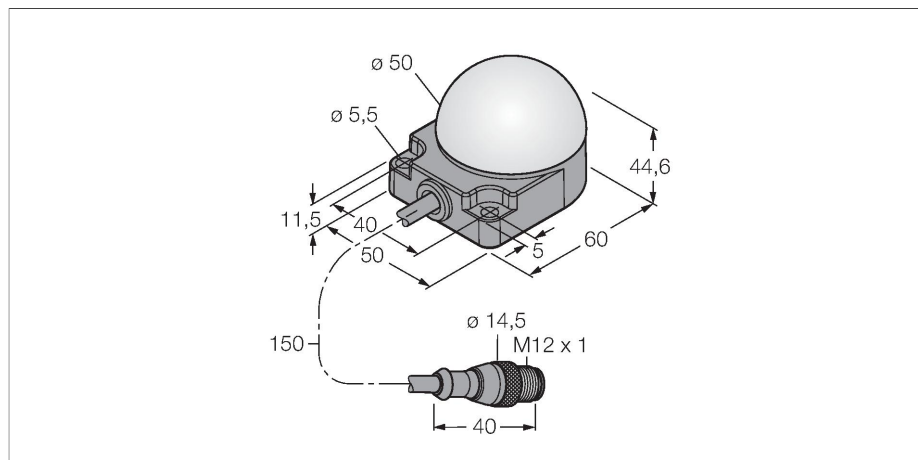

### Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- montage plat
- peut être commandé individuellement
- mode de protection IP67/IP69K
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2) / jaune (COL 3)
- Cable with male end M12 x 1, 5-pin
- Operating voltage 18...30 VDC

### Schéma de raccordement

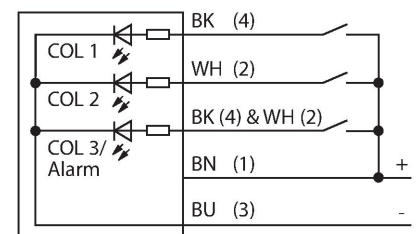

### Principe de fonctionnement

L'afficheur à LED peut être utilisé dans des applications industrielles grâce à sa construction robuste en IP67. En fonction de la combinaison de connexion une des trois couleurs possibles s'allume ou clignote pendant la durée d'un signal d'entrée PNP. L'utilisation d'un 2 dans le code type de l'article se réfère à la fonction clignotante moyennant une programmation de raccordement de l'afficheur LED (par exemple : lorsque le conducteur brun et noir est lié à 24 VDC, la fonction clignotante est activée dans la couleur rouge. Une description plus détaillée de la programmation de raccordement est annexée au mode d'emploi de l'article). L'éclairage alternant de toutes les couleurs est également possible. Le schéma de raccordement indique une configuration d'entrée PNP. Un mode d'emploi avec des détails plus précis sur le raccordement est fourni avec les appareils.

### Données techniques

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Type                                | K50FLGRY6PQ                      |
| N° d'identification                 | 3800862                          |
| Données de signal et d'affichage    |                                  |
| Objectif d'application              | Voyant lumineux à LED            |
| Fonction                            | Eclairage spot                   |
| Source de lumière                   | Vert<br>Rouge<br>Jaune           |
| Réglable                            | Non                              |
| Caractéristiques couleur 1          | Vert, Allumée en continue        |
| Caractéristiques couleur 2          | Rouge, 17 lm                     |
| Caractéristiques couleur 3          | Jaune, 56 lm                     |
| Caractéristiques particulières      | Module E/S compatible Wash down  |
| Données électriques                 |                                  |
| Tension de service $U_B$            | 18...30 VDC                      |
| Courant de service nominal CC $I_a$ | ≤ 50 mA                          |
| Courant absorbé max. par couleur    | 50 mA                            |
| Type d'entrée                       | PNP                              |
| Temps de réponse typique            | < 250 ms                         |
| Données mécaniques                  |                                  |
| Montage en cascade possible         | Non                              |
| Format                              | Hémisphère, K50F                 |
| Dimensions                          | 50 x 76 x 44.6 mm                |
| Matériau de boîtier                 | Plastique, PC, noir              |
| Matériau de fenêtre                 | Polycarbonate, diffus            |
| Raccordement électrique             | Connecteur, M12 x 1, 0.15 m, PVC |
| Nombre de conducteurs               | 5                                |


Données techniques

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Température ambiante            | -40...+50 °C |
| Humidité atmosphérique relative | 0...95 %     |
| Mode de protection              | IP67<br>IP69 |
| Essais/Certificats              |              |
| Homologations                   | CE           |

Accessoires


|        |         |
|--------|---------|
| SMB30A | 3032723 |
|--------|---------|

équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm



|         |         |
|---------|---------|
| SMB30SC | 3052521 |
|---------|---------|

bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable




Accessoires

| Dimensions | Type | N° d'identification |
|------------|------|---------------------|
|------------|------|---------------------|

RKC4.4T-2/TEL

6625013

Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus

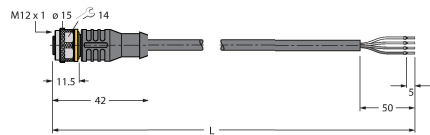

WKC4.4T-2/TEL

6625025

Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus

