


REM-103S6C-5C13S12M-H1181
Absolute encoder - Multiturn
Industrial-Line

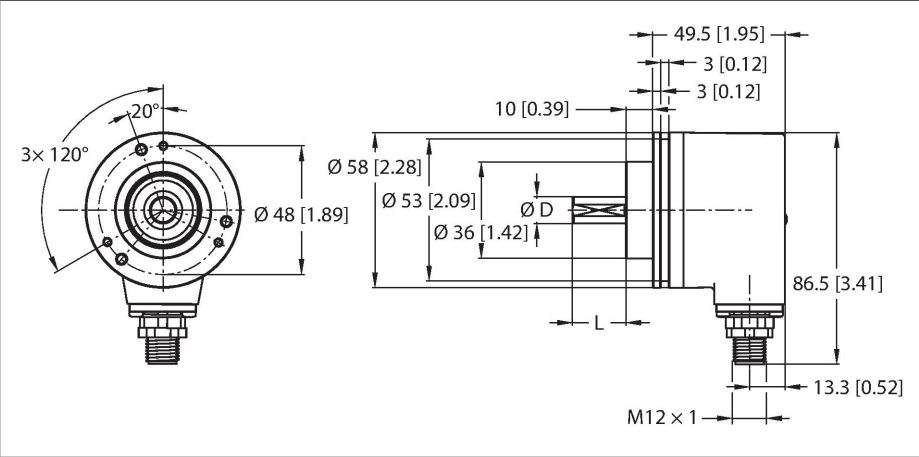



Technische gegevens

Type	REM-103S6C-5C13S12M-H1181
Identnr.	100011383
Meetprincipe	optisch
Algemene gegevens	
Max. rotatiesnelheid	8000 tpm
Traagheidsmoment van de rotor	$3 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$
Aanzetmoment	$< 0.05 \text{ Nm}$
Absolute nauwkeurigheid	$\pm 0.015^\circ$ Bij 25°C
Uitgangstype	Absoluut-multiturn
Resolutie Singleturn	13 Bit
Resolutie multiturn	12 Bit
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_B	10...30 VDC
Eigen stroomopname	$\leq 30 \text{ mA}$
Kortsluitbeveiliging	Ja
Beveiliging tegen kabelbreuk/omgekeerde polariteit	Ja
Communicatieprotocol	SSi
Uitgangsfunctie	binair gecodeerd
Mechanische gegevens	
Flenstype	klemflens
Flensdiameter	$\varnothing 58 \text{ mm}$
Astype	Massieve as
Asdiameter D (mm)	6
Golflengte L [mm]	10
Asmateriaal	niet roestend staal

Kenmerken

- Klemflens, $\varnothing 58 \text{ mm}$
- Massieve as, $\varnothing 6 \text{ mm} \times 10 \text{ mm}$
- Optisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
- $-40 \dots +85^\circ\text{C}$
- max. 8000 omw/min (continue werking: 5000 omw/min)
- 10...30 V DC
- SSI, binair
- Connector, M12 x 1, 8-polig
- Singleturn-resolutie 13 Bit
- Multiturn-resolutie 12 Bit

Aansluitschema

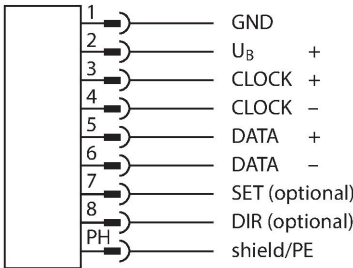


Technische gegevens


Materiaal behuizing	sputtergegoten zink
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
	8-polig
Axiale asbelastbaarheid	40 N
Radiale asbelastbaarheid	80 N
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-40...+85 °C
Trilbestendigheid (EN 60068-2-6)	100 m/s², 10...2000 Hz
Schokbestendigheid (EN 60068-2-27)	2500 m/s², 6 ms
Beschermingsgraad	IP67
Protection class shaft	IP67

Toebehoren

RCS-15-08-06	1545361
Balgkoppeling, buitendiameter: 15 mm, boringdiameter: 8 mm/6 mm	



RCS-15-06-06	1545362
Balgkoppeling, buitendiameter: 15 mm, boringdiameter: 6 mm/6 mm	



Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.
	E-RKC 8T-264-2	U-04781



aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig (per paar verstrengeld), afgeschermd, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; UL-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com