


PT10R-1104-U6-DT043P

Druktransmitter – ratiometrische uitgang (3-draads)

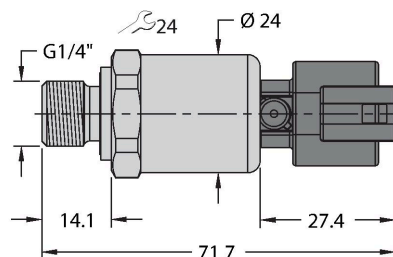



Kenmerken

- voor mobiele hydraulische toepassingen
- keramische meetcel
- compact en robuust type
- uitstekende EMC-eigenschappen
- uitstekende nauwkeurigheid & langdurige stabiliteit
- voertuignorm ISO 16750-2
- Drukbereik 0 ... 10 bar rel.
- 5 VDC $\pm$ 10 %
- Ratiometrische uitgang 10 ... 90 %
- Procesaansluiting G1/4\"
- Apparaat met stekker, Deutsch DT04-3P

Technische gegevens

Type	PT10R-1104-U6-DT043P
Identnr.	100019014
Afdruktype	Relatieve druk
Drukbereik	0...10 bar
	0...145.04 psi
	0...1 MPa
Toegelaten overdruk	$\leq$ 25 bar
Max. toegelaten druk	$\geq$ 25 bar
Aanspreektijd	< 2 ms, typ. 1 ms
Langdurige stabiliteit	0.3 % FS, Volgens IEC 61298-2
Voeding	
Bedrijfsspanning U_s	4.5...5.5 VDC
Stroomopname	$\leq$ 7 mA
Kortsluit-/ompoolbeveiliging	Ja / Ja
Beschermingsklasse	IP69K
Beschermingsklasse	III
Isolatiespanning	500 VDC
Uitgangen	
Uitgang 1	Analoge uitgang
Uitgangsfunctie	ratiom. 10...90%
Analoge uitgang	
Spanningsuitgang	0.5...4.5 V
Load	$\leq$ 100 nF / $>$ 10 k Ω
Nauwkeurigheid LHR	$\pm$ 0,5% FS (onder EMC-interferentie max. $\pm$ 1,5% FS)
Temperatuurgedrag	
Mediumtemperatuur	-40...+125 °C

Aansluitschema



Functieprincipe

De druksensoren van de serie PT...-1100 zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende mobiele hydraulische toepassingen. Ze werken met een keramische meetcel in verschillende drukk bereiken van maximaal 0...60 bar in de 2- of ook 3-draads techniek. Afhankelijk van de sensorvariant is het verwerkte signaal beschikbaar als analoge uitgang (4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, ratiometrisch). Een groot aantal procesaansluitingen en elektrische verbindingen biedt een hoge flexibiliteit in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden.

Technische gegevens

Temperatuurcoëfficiënt	± 0.2 % van eindwaarde/10 K
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-40...+100 °C
Opslagtemperatuur	-50...+100 °C
Vibratiebestendigheid	test VI (12 g, sinusoidaal 18 g willekeurige vibratie)
Schokbestendigheid	50 G, 11 ms, halve sinuscurve, 1000x / as volgens ISO 16750-3
EMV	Stoorbestendigheid / stooremissie EN 61326-2-3 - drukmeetomvormers ISO 13766 - aardebewegende machines DIN EN 13309 - bouwmachines DIN ISO 14982 - bos- en landbouw Richtlijn voertuigen ECE R10 Richtlijn voertuigen 2004/104/EG Stoorbestendigheid richtlijn voertuigen ISO 11452-2, HF (Field), 100 V/m (200 ... 2000 MHz) ISO 11452-4, HF (BCI), 100 mA (20 ... 400 MHz) ISO 10605, ESD, ±8 kV contact, ±15 kV lucht ISO 7637-2, puls 1, 2a, 2b, 3a, 3b (testniveau 4) ISO 16750-2, load dump, 155 V (1 Ω, 300 ms) Stoorbestendigheid richtlijn voertuigen CISPR25
Mechanische gegevens	
Materiaal behuizing	roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Materiaal drukkoppeling	roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)
Materiaal drukopnemer	Keramiek Al ₂ O ₃
Materiaal dichtingsring	FPM spez.
Procesaansluiting	G1/4" buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Sleutelwijdte drukkoppeling/Montage-moer	24
Elektrische aansluiting	Connector, Deutsch DT04-3P
Max. aandraaimoment behuizingsmoer	20 Nm
Referentievoorwaarden volgens IEC 61298-1	
Temperatuur	15...+25 °C
Luchtdruk	860...1060 hPa abs.
Luchtvochtigheid	45 % rel.
Hulpenergie	24 VDC
Tests/certificaten	
Certificaten	cULus
Goedkeuringsnummer UL	E302799

Technische gegevens

MTTF	1564 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Meegeleverd	Profielafdichting FKM speciaal (1 stuk)

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	DT06-3S-A-2/TXL	100000367	Ventielconnector aansluitkabel, Deutsch, DT06-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE-U (PUR), zwart, behuizing: Deutsch DT06/zwart
	DT06-3S-A-20/TXL	100038083	Ventielconnector aansluitkabel, Deutsch, DT06-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE-U (PUR), zwart, behuizing: Deutsch DT06/zwart