RSSW45-PDP-TR
Busafsluitweerstand

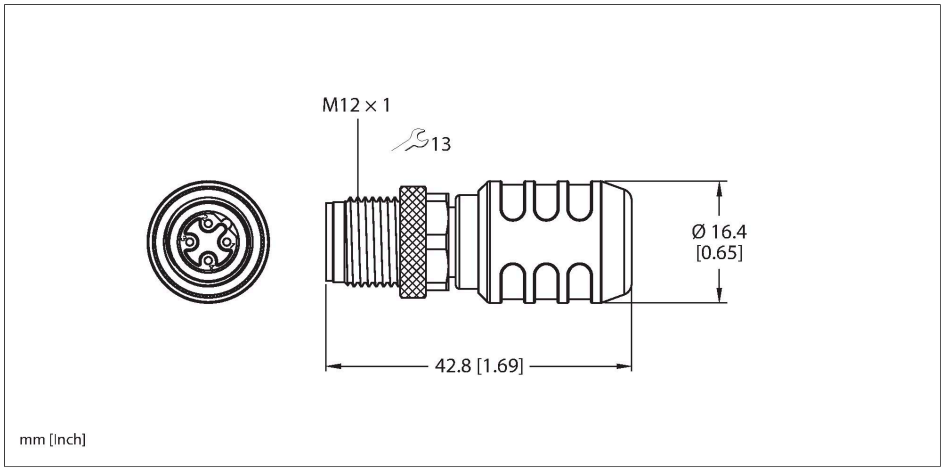

Kenmerken

- Connector M12 × 1, 4-polig, B-gecodeerd
- Voor gebruik in PROFIBUS-DP-toepassingen
- Beschermingsklasse: IP65, IP67, IP68 (geschroefd)

Contactconfiguratie





Technische gegevens

Type	RSSW45-PDP-TR
Identnr.	6601590
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Paars
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP65, IP67, IP68, (geschroefd)
Netwerkprotocol	PROFIBUS-DP
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatieweerstand	≥ ≥ 10^8 Ω
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30…+90 °C

RSSW45-PDP-TR| 24-02-2025 00-41 | Technische wijzigingen voorbehouden