


CABLE2X0.50-XX-PVC-BU-100M/TEB

Actuator- en sensorkabel / PVC – per meter



Kenmerken

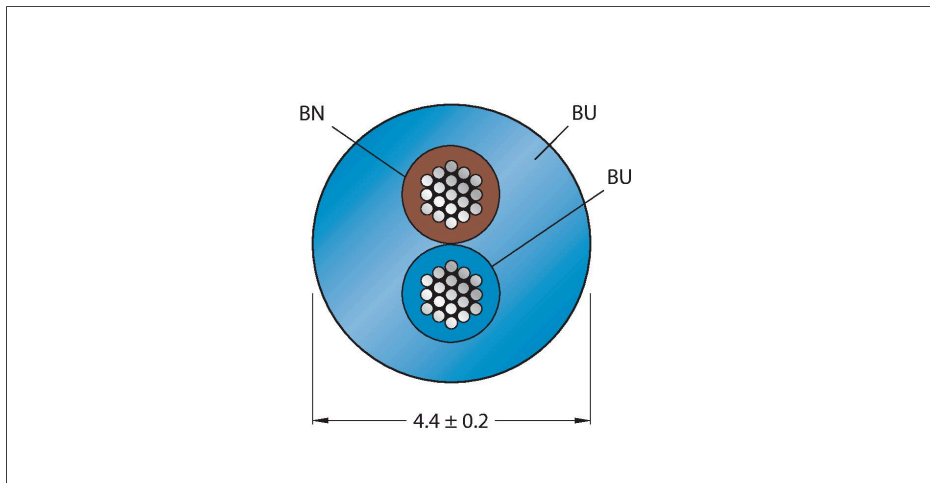


- 2-polig
- mantelmateriaal: PVC
- mantelkleur: blauw
- onontvlambaar
- chemicaliën- en oliebestendig
- microben- en hydrolysebestendig
- LABS-vrij
- certificaat: cULus
- RoHS-conform
- 2-polig
- kabellengte: 100 meter


Technische gegevens

Type	CABLE2X0.50-XX-PVC-BU-100M/TEB
Identnr.	6628658
Aantal polen	2
Kabel	
Kabeldiameter	$\varnothing 5.2 \text{ mm} \pm 0.20$
Kabellengte	100 m
Kabelmantel	PVC, Blauw
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	$2 \times 0.5 \text{ mm}^2$
Draadopbouw	$64 \times 0.1 \text{ mm}$
Aderkleuren	BN, BU
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	300 V
Testspanning	2000 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolati weerstand	$> 30.5 \text{ M}\Omega/\text{km}$
Elektrische weerstand	Max. $57 \Omega/\text{km}$
Nom. Capaciteit	0.89 pF/m
Nom. Inductiviteit	nom. 1.25 mH/km
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	$\geq 5 \times \varnothing$
Buigradius (flexibele inzet)	$\geq 10 \times \varnothing$
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	$-40 \dots +105 \text{ }^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur (bewogen)	$-5 \dots +80 \text{ }^\circ\text{C}$

Kabeldoorsnede

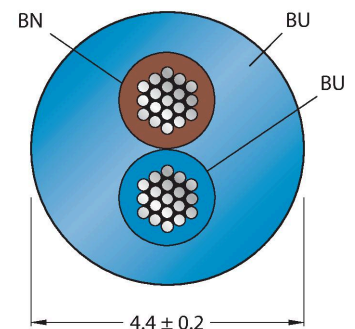


Titel aansluitschema



Toebehoren

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)	BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206	markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend
----------------------	---------	--	----------------------------------	---------	---



Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	Pvc etikethouder voor identificatie van verlengkabels (TEL-/TXL-productserie); voor kabeldiameters: min. 5 mm; afmetingen 4 x 18 mm; leveringseenheid: 50 stuks per pakket