


VS8EAPLAF70Q5

Czujnik fotoelektryczny – Czujnik odbiciowy rozproszeniowy z ustawianym odcięciem tła

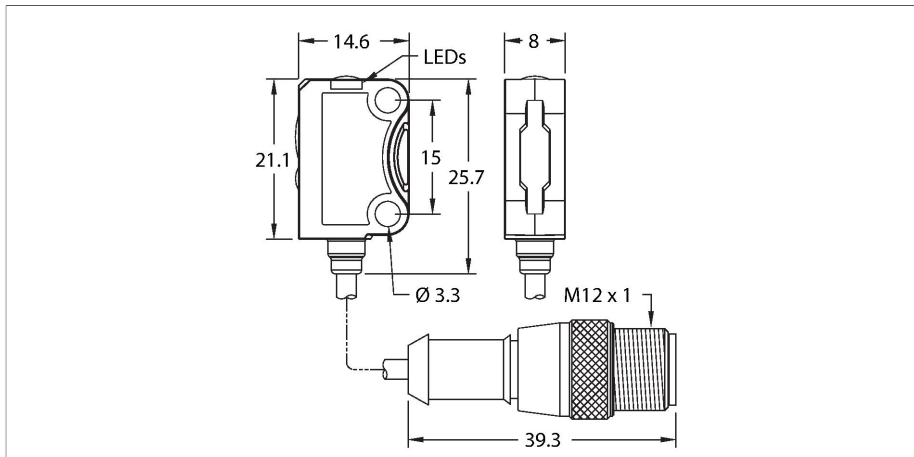


Dane techniczne

Typ	VS8EAPLAF70Q5
Nr kat.	3803553
Dane optyczne	
Funkcja	Przełącznik zbliżeniowy
Tryb pracy	Tłumienie tła, regulowane
Rodzaj światła	czerwony
Długość fali	655 nm
Klasa lasera	▲ 1
Zasięg	6...70 mm
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Tętnienie reszkowe	< 10 % U _{ss}
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 12 mA
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak / Cykliczne
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Funkcja wyjścia	Styk NO, PNP
Częstotliwość przełączania	1 kHz
Opóźnienie załączenia	≤ 300 ms
Typowy czas odpowiedzi	< 0.5 ms
Opcja konfiguracji	Przycisk Zdalne programowanie
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny, VS8
Wymiary	14.6 x 8 x 25.7 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PUR, Czarny

Cechy charakterystyczne

- Połączenie za pomocą kabla, 200 m, PUR, ze złączem M12
- Ustawienie przez przycisk
- Laser klasy 1, czerwony
- Napięcie robocze: 10...30 VDC
- Wejście uczące
- Wyjście dwustanowe PNP, styk NO, z możliwością przełączenia

Schemat podłączenia



Zasada działania

te miniaturowe czujniki fotoelektryczne w wytrzymałej obudowie są idealne do wykrywania małych części w trudnych warunkach. Jasne i łatwo zauważalne punkty światła pomagają w wykrywaniu bardzo małych obiektów. Urządzenia z niebieskim nadajnikiem LED są również dostępne, wraz z opcjami z laserem. Wszystkie urządzenia 4-stykowe mają wejście uczące, które poza przyciskiem na urządzeniach może być używane do konfiguracji czujnika. Umożliwia to dopasowanie punktu przełączania lub odwrócenie zachowania sygnału. Certyfikacja ECOLAB dla urządzeń z przewodami uzupełnia portfolio i umożliwia użytkowanie w czystych pomieszczeniach lub w przemyśle spożywczym.

