RSSW45-PDP-TR
Rezystor zakończeniowy magistrali

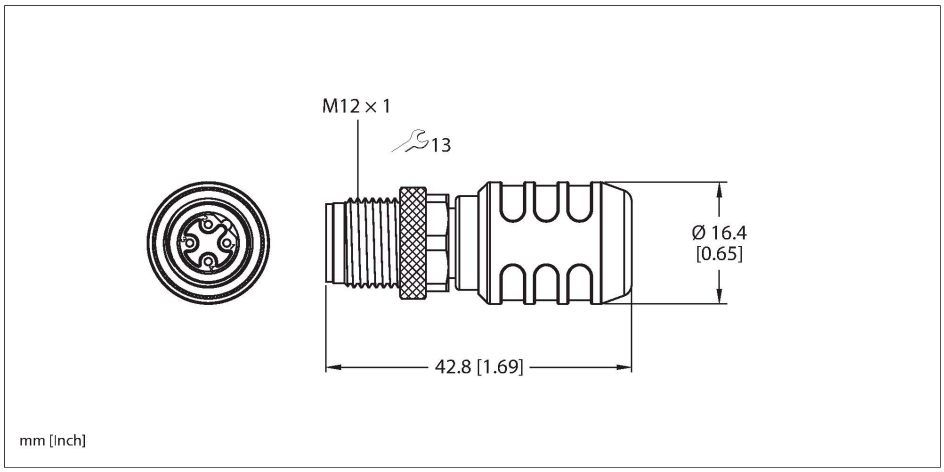

Cechy charakterystyczne

- Złącze męskie M12 × 1, 4-stykowe, kodowanie B
- Do zastosowania w aplikacjach PROFIBUS-DP
- Stopień ochrony: IP65, IP67, IP68 (skręcone razem)

Przyporządkowanie styków





Dane techniczne

Typ	RSSW45-PDP-TR
Nr kat.	6601590
Złącze A	Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków	4
Styki	mosiądz,CuZn,Złocone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Purpurowy
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP65, IP67, IP68, (skręcone razem)
Protokół sieciowy	PROFIBUS-DP
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ ≥ 10^8 Ω
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30…+90 °C

RSSW45-PDP-TR| 24-02-2025 10-49 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych