


# AD-FKM4.5-FKM4.5 Adapter

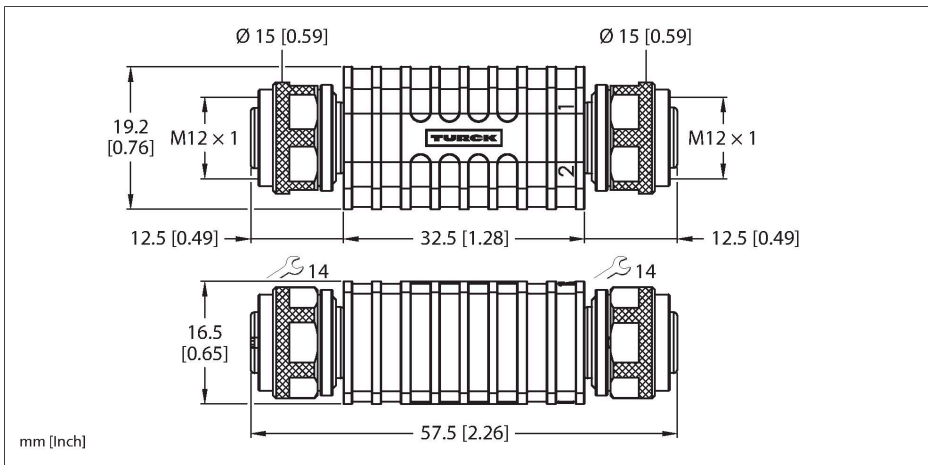

## Dane techniczne


Typ	AD-FKM4.5-FKM4.5
Nr kat.	6628074
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba styków	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.6 ... 0.8 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Złącze B	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba pinów	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.6 ... 0.8 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień ochrony	IP67, (skręcane razem)
<b>Właściwości elektryczne w temp. +20 °C</b>	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A

## Cechy charakterystyczne




- Złącze żeńskie M12 — złącze żeńskie M12, 5-stykowe
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Stopień ochrony: IP67

## Przyporządkowanie styków



## schemat obwodu



## Dane techniczne

### Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+80 °C
------------------------------	--------------

---