


REI-43H38S-2B2500-H1181
Encoder incremental
Linia Industrial

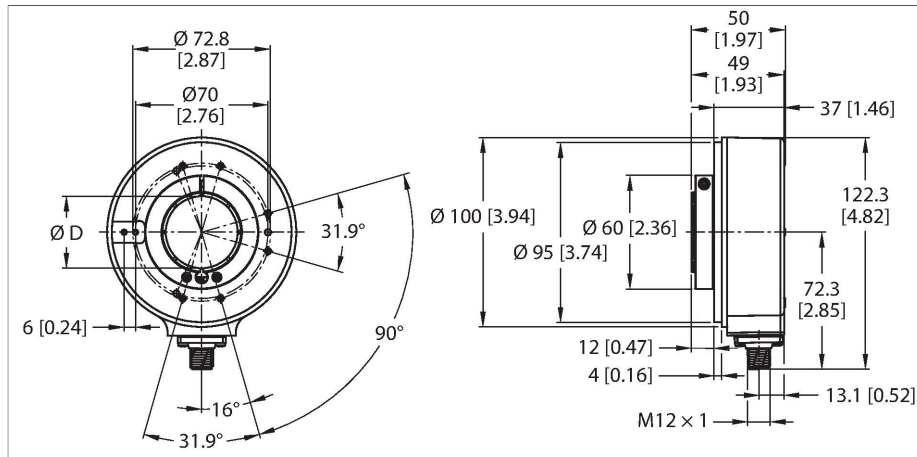


Caracteristici tehnice

Tip	REI-43H38S-2B2500-H1181
Nr. ID	100011440
Principiu de măsurare	Fotoelectric
Caracteristici generale	
Viteză max. de rotație	6000 rpm)
Moment de inerție al rotorului	$220 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$
Cuplu de pornire	$< 0.2 \text{ Nm}$
Tip de ieșire	Incremental
Rezoluție, incremental	2500 ppr
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	10...30 Vcc
Curent fără sarcină	$\leq 100 \text{ mA}$
Curent de ieșire	$\leq 30 \text{ mA}$
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la fir întrerupt/alimentare inversă	Da
Frecvență max. impulsuri	300 kHz
Nivel de semnal pentru unu logic	min. $U_b - 3 \text{ V}$
Nivel de semnal pentru zero logic	max. 2,5 V
Funcție de ieșire	8-fire, Push-Pull/HTL, Inversabil
Caracteristici Mecanice	
Tip de flanșă	Flanșă fără element de montare
Diametru flanșă	$\varnothing 100 \text{ mm}$
Tip de ax	Ax tubular
Diametru ax D (mm)	38
Diametru ax D	1.496 In

Caratteristiche

- Flanșă fără element de montaj, Ø 100 mm
- Alezaj, Ø 38 mm
- Principiu de măsurare optică
- Materialul axului - oțel inoxidabil
- Clasă de protecție IP65 pe partea cu axul
- -40...+80 °C
- Max. 6000 rpm
- 10...30 Vcc
- Push-pull/HTL inversabil
- Frecvență max. impulsuri 300 kHz
- Conector tată M12 x 1; 8-pini
- 2500 impulsuri pe rotație

1	GND
2	U_B +
3	A
4	A inv.
5	B
6	B inv.
7	0
8	0 inv.
PH	shield



Caracteristici tehnice

Materialul axului	Oțel inoxidabil
Materialul carcasei	Zinc turnat sub presiune
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
	8-pini
Încărcare axială a axului	100 N
Încărcare radială a axului	200 N
Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-40...+80 °C
Rezistență la vibrații (EN 60068-2-6)	10 g (100 m/s²), 10...2000 Hz
Rezistență la șoc (EN 60068-2-27)	200 g (2000 m/s²), 6 ms
Clasă de protecție	IP65
Protection class shaft	IP65

Accesorii

RSA-7 1544808

Insert, diametru exterior 38 mm,
diametru interior 12 mm

RSA-11 1545469


Insert, diametru exterior 38 mm,
diametru interior 16 mm

RSA-10 1545465

Insert, diametru exterior 38 mm,
diametru interior 25 mm


RME-5 1544616

Panou de montare din oțel inoxidabil
pentru encodere cu alezaj, diametru
de referință 149 mm, pentru aplicații
cu joc axial




RME-6 1544617

Panou de montare din oțel inoxidabil
pentru encodere cu alezaj, diametru
de referință 104...206 mm, pentru
aplicații cu puncte de fixare pe
diametrul de referință ajustabil.




RME-10 1544621

Element de montaj din oțel inoxidabil
pentru encodere cu alezaj, diametru
de referință 110 mm, pentru aplicații
cu joc axial mare



RME-11 1544622

Element de montaj elastic din oțel
inoxidabil pentru encodere cu alezaj,
diametru de referință 76 mm, pentru
aplicații cu spațiu de montare limitat



RME-15 1544626

Suport din metal pentru braț, pentru
encodere cu alezaj, lungime 70 mm;
pentru aplicații cu joc axial și radial
redus; ușor ajustabil

