

K50BCLRA120Q

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare




Caracteristici tehnice

Tip	K50BCLRA120Q
Nr. ID	3019466
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Roșu
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Roșu, Permanent aprins
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	90...240 Vcc
Tensiune de alimentare U_B	100...250 Vca
Curent max. consumat pe culoare	60 mA
Tip de intrare	ca
Timp de răspuns caracteristic	< 0.5 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Puck, K50BL
Dimensiuni	Ø 50 x 60 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Clar
Conexiune electrică	Conectori, 1/2-20UNF-2B, PVC
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP67

Caracteristici

- Afișaj cu led cu vizibilitate de 360 de grade
- Vedere laterală
- Controlabil individual
- Filet exterior M30 x 1,5
- Grad de protecție IP67
- Monocrom: Roșu (CUL 1)
- Conector tată, 1/2", 3-pini
- Tensiune de funcționare 90...240 Vcc, 100...250 Vca

Diagramă de conexiuni

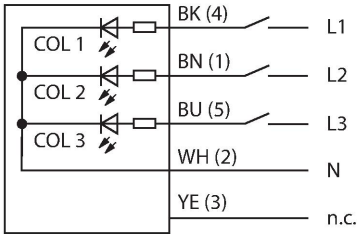

Principiu de funcționare

Ledul robust are grad de protecție IP67/ IP69K și este adecvat pentru aplicații în interior și în exterior. În funcție de modul de conectare, una din cele două culori luminează pe perioada unui semnal de intrare PNP.

Caracteristici tehnice

	IP69
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat

Accesorii

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
			
Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm		Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	