


TL50CO

Semnal luminos cu leduri – Coloană luminoasă




Caracteristici tehnice

Tip	TL50CO
Nr. ID	3094420
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	portocaliu
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Oranj, Permanent aprins, 18.5 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 45 mA
Tensiune de alimentare U_b	21...27 Vca
Curent nominal în c.a.	≤ 45 mA
Curent max. consumat pe culoare	135 mA
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)22
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, TL50
Dimensiuni	Ø 50 x 65.2 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95 %

Caracteristici

- Carcasă plastic, gri
- Protecție împotriva interferențelor electromagnetice și de înaltă frecvență
- Grad de protecție IP67
- Cablu, 2 m
- Monocrom: Oranj (CUL 1)
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc sau 24 Vca cu 45 mA pentru fiecare culoare de led
- Intrări: PNP/NPN

Diagramă de conexiuni

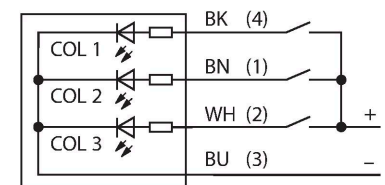

Principiu de funcționare

Semnalizator monocrom, multifuncțional
Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem
Afișaj cu până la 5 culori
Echipamente compacte, nu necesită controller
Fără montare
Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor

Caracteristici tehnice

Clasă de protecție IP67

Teste/Certificări


Certificări CE, UL listat

Accesorii

SMB30A

3032723


Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm



SMB30FA

3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC

3052521

Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire

