# RSSW45-PDP-TR
# Rezistență terminală de bus

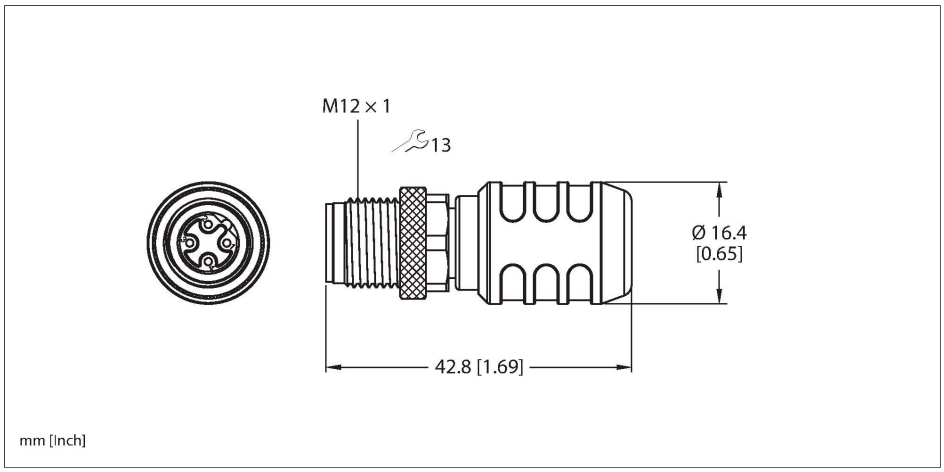


## Caracteristici

- M12 x 1 tată; 4-pini, codare B
- Pentru utilizare în aplicații cu PROFIBUS-DP
- Clasă de protecție: IP65, IP67, IP68 (înșurubate împreună)

## Alocare contacte




## Caracteristici tehnice

| | |
|---|---|
| Tip | RSSW45-PDP-TR |
| Nr. ID | 6601590 |
| Conector A | Tată, M12 × 1, Drept, Codat-B |
| Număr de pini | 4 |
| Contacte | Alamă,CuZn,Aurit |
| Suportul contactelor | Plastic, TPU, Purpuriu |
| Corp | Plastic, TPU, Negru |
| Piuliță/șurub | Alamă, CuZn, Placat cu nichel |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare |
| Grad de poluare | 3 |
| Tip de protecție | IP65, IP67, IP68, (înșurubate împreună) |
| Protocol de rețea | PROFIBUS-DP |
| Caracteristici electrice la +20 °C | |
| Tensiune nominală | 60 V |
| Curent | 4 A |
| Rezistență de izolare | ≥ ≥ $10^8$ Ω |
| Proprietăți mecanice și chimice | |
| Temperatura mediului (fixă) | -30…+90 °C |




RSSW45-PDP-TR| 24-02-2025 15-47 | Modificări tehnice rezervate