



Лампа с функцией подавления SSA-ML-W

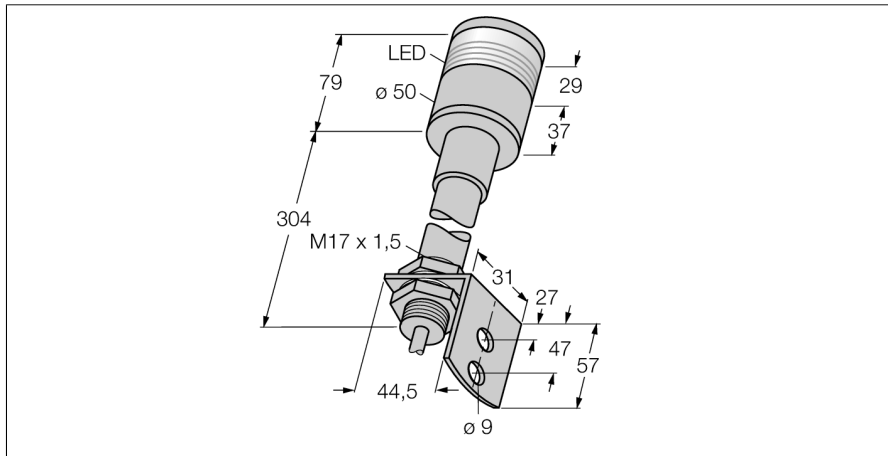

- Рабочее напряжение 20...28 В AC/DC
- Свет, видимый по всей окружности
- Кабельное соединение, 2-конт.

Схема подключения



Функция	Muting lamp
Тип источника света	белый
Температура окружающей среды	-30...+60 °C
Рабочее напряжение	20...28 В =
Рабочее напряжение	20В AC
Линза	пластмасса, Акриловый
Электрическое подключение	Кабель
Количество проводников	2
Степень защиты	IP54