


M18GRY2PQ

Светодиодный индикатор – маяк




Технические характеристики

Тип	M18GRY2PQ
ID №	3074051
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	зел. красн. желт.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен
Функции цвета 2	Красный
Функции цвета 3	Желтый
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 25 мА
Макс. потребление тока на цвет	40 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 250 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Цилиндр с резьбой, M18
Размеры	Ø 16.5 x 61 x 70.4 x 70.4 мм
Материал корпуса	Металл, Никелированная латунь
Window material	Термопластик, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-20...+50 °C

Свойства

- Светодиод
- С индивидуальным управлением
- Механическая резьба M18x1
- Степень защиты IP67
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Желтый (Цвет 3)
- Вилка M12 x 1
- Рабочее напряжение 10...30 В =
- Мигает или меняет цвет
- Функция мигания, программируемая с помощью терминала

Схема подключения



Принцип действия


Многоцветный/многофункциональный индикатор
Надежный башенный светодиодный индикатор, эффективная цена, удобный монтаж
Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы. До 3 цветов индикатора.
Компактные устройства, не требуют доп. контроллера
Без монтажа.
Схема подключения показывает конфигурацию контактов для PNP.

Технические характеристики


Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

Аксессуары

SMB18A	3033200
--------	---------

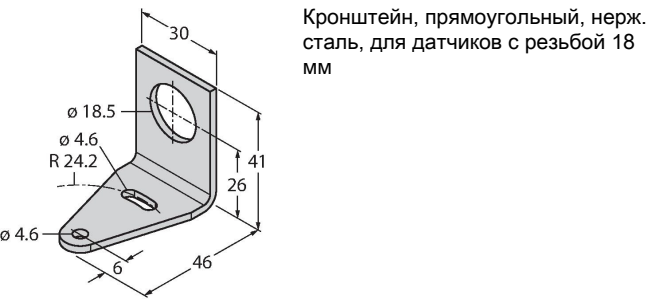

SMB1815SF	3053279
-----------	---------

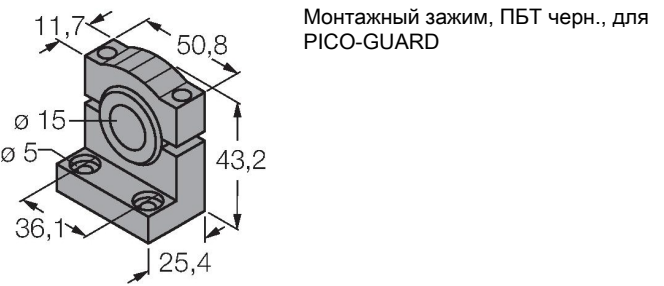

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
Technical drawing of the RKC4.4T-2/TEL cable connector. Dimensions: 11.5mm connector length, 42mm cable length, 50mm total length, 15mm M12 connector diameter, 14mm M12 connector thread.	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
Technical drawing of the WKC4.4T-2/TEL cable connector. Dimensions: 26.5mm connector length, 32mm cable length, 50mm total length, 15mm M12 connector diameter, 14mm M12 connector thread.	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com