


# DT06-4SG-A-2/TXL

## Deutsch konektör – Bağlantı Kablosu

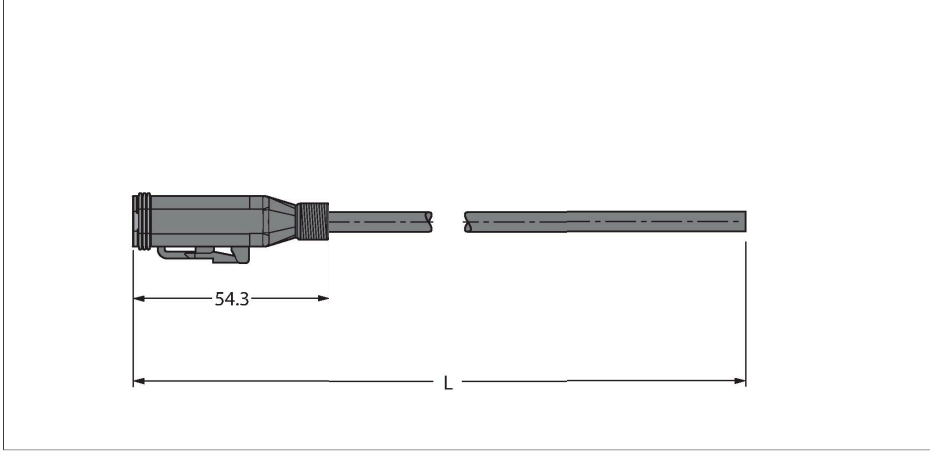


### Özellikler

- Deutsch konektör DT06, düz, 4 pimli
- Termovel için M12 × 1 dişli
- Kılıf malzemesi: TPE-U (PUR)
- Kılıf rengi: siyah, RAL 7021'e benzer
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Alev geciktirici
- DIN VDE 0472 bölüm 815 uyarınca halojensiz
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfları IP67 ve IP69K
- Kablo uzunluğu: 2,0 m

### Kontakt ataması

### Teknik Veriler

Tip	DT06-4SG-A-2/TXL
Tanit. no.	100000442
Konektör A	Dişi, Deutsch DT, Düz
Pim sayısı	4
Kontaktlar	Pirinç, CuZn, Nikel kaplama
Contact carriers	plastik, Thermoplast, Yeşil
Connector body	plastik, TPU, UL 94, Siyah
Seal	plastik, Silikon
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, IP69K, (takılı)
<b>Kablo</b>	
Kablo çapı	Ø 5.7 mm ±0.20
Cable length	2 m
Cable jacket	PUR, Siyah
Kablo damarı yalıtımı	PP
Çekirdek kesit alanı	4 x 0.75 mm <sup>2</sup>
Bükülü tel düzenlemesi	42 x 0.15 mm
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK
<b>+20°C'de elektriksel özellikler</b>	
Nominal gerilim	230 V
Akım	7 A
<b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>	
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 6 x Ø
Bükme döngüleri	≥ 2 million
Kabul edilebilir hızlanma	maks. 10 m/s <sup>2</sup>
Kabul edilebilir travers hızı	5 m/s
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C



### Devre şeması



## Teknik Veriler

Ortam sıcaklığı (mobil)

-25...+80 °C

---