


Teknik Veriler

Anahtarlama frekansı	0.03 kHz
Mekanik veriler	
Tasarım	Kenet teknolojisi için izleme kiti, Q6,5
Boyutlar	47 x 18 x 18 mm
Gövde malzemesi	Plastik, PBT-GF20-V0
Aktif alan malzemesi	plastik, PP GR-15
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Kablo tipi	Ø 2 mm, Gri, Lif9Y-11Y, PUR, 0.2 m
Çekirdek kesit alan	3 x 0.08 mm ²
Litz wire	40 x 0.05 mm
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-25...+70 °C
Titreşim direnci	55 Hz (1 mm)
Darbe direnci	30 g (11 ms)
IP Derecesi	IP67
MTTF	2283 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	2 x LEDs, Sarı/kırmızı
Gönderi paketi içeriği	Vida M5 x 25 DIN 912

Montaj talimatları

Montaj talimatları/Açıklama

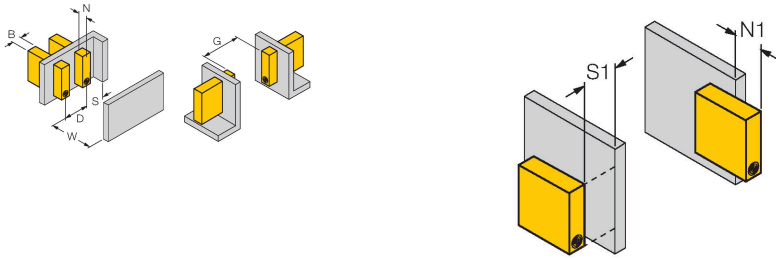

Mesafe D	3 x B
Mesafe W	3 x Sn
Mesafe S	1,5 x B
Mesafe G	6 x Sn
Mesafe N	2 x Sn
Aktif alan genişliği B	6.5 mm

Lütfen bu sensörün sıva üstü montajının zorunlu olduğunu unutmayın.

Aşağıdaki koşullar yarı sıva altı montaja izin verir:

N1 = 0 mm ve S1 = 1 mm veya

N1 = 1 mm ve S1 = 0 mm

Bu değerler alüminyuma montaj için geçerlidir

N1 = 0 mm ve S1 = 5 mm veya

N1 = 5 mm ve S1 = 0 mm

Bu değerler St37'ye montaj için geçerlidir.

Aksesuarlar

Ölçekli çizim

Tip

RKC4.4T-2/TEL

Tanit. no.

6625013

Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onayı

