



# LED gösterge uyarı ışığı K50BCLRA120Q



- Çok yönlü LED ekran
- Yandan görünüş
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 × 1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Monokrom: Kırmızı (COL 1)
- Erkek konektör, ½ inç, 3 pimli
- Çalışma gerilimi 90...240 VDC, 100...250 VAC

## Kablo Bağlantı Şeması

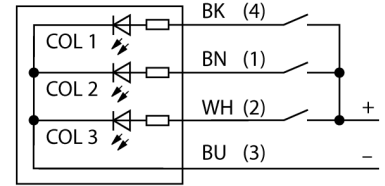

## İşlevsel prensip

LED oldukça sağlam olup IP67/ IP69k kategorisindedir ve kapalı ve açık alan uygulamaları için uygundur. Bağlantıya bağlı olarak, iki renkten biri, bir PNP giriş sinyalinin süresi boyunca sabit yanar.

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Tip kodu</b>                      | K50BCLRA120Q        |
| <b>İdent no.</b>                     | 3019466             |
| <b>Purpose</b>                       | LED gösterge ışığı  |
| <b>İşlev</b>                         | spot lamba          |
| <b>Cascadable</b>                    | hayır               |
| <b>Tasarım</b>                       | Silindirik, dışlı   |
| <b>Konektör ataması</b>              | K50BL               |
| <b>Gövde malzemesi</b>               | Plastik, PC, Siyah  |
| <b>Window material</b>               | Polikarbonat, clear |
| <b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>         | PVC                 |
| <b>LED kullanım ömrü (L70)</b>       | 50000 h             |
| <b>IP Derecesi</b>                   | IP67 / IP69K        |
| <b>Ortam sıcaklığı</b>               | -40...+50 °C        |
| <b>Relative humidity</b>             | 0...90%             |
| <b>Onaylar</b>                       | CE, cULus listeli   |
| <b>Çalışma voltajı</b>               | 90...240 VDC        |
| <b>Çalışma voltajı U<sub>a</sub></b> | ≥ 100 VAC           |
| <b>Çalışma voltajı U<sub>b</sub></b> | ≤ 250 VAC           |
| <b>Tipik yanıt süresi</b>            | < 0.5 msn           |
| <b>Elektriksel bağlantı</b>          | Konektörler, 1/2"   |
| <b>Işık tipi</b>                     | kırmızı             |
| <b>Dimmable</b>                      | hayır               |

**LED gösterge  
uyarı ışığı  
K50BCLRA120Q****Aksesuarlar**

| Tip kodu | İdent no. | Açıklama                                                               | Ölçekli çizim                                                                       |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SMB30A   | 3032723   | Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için |  |
| SMB30SC  | 3052521   | Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir  |  |