



**LED gösterge
uyarı ışığı
K50BCLS1XRX**



- Yanıp sönen LED
- Üstten ve yandan görünüş
- İki yanıp sönmeye hızı
- Vidalı dış, M30x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Renkler: Yanıp sönen kırmızı (COL 2)
- Kablo 2 m
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

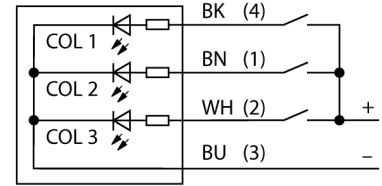


İşlevsel prensip

LED, IP67/ IP69k kategorisindedir ve kapalı ve açık alan uygulamaları için uygundur. Dönen ve yanıp sönen K50 Uyarı Işığı, çok parlak ve her yerden görülebilen bir sinyal üretir

Tip kodu	K50BCLS1XRX
İdent no.	3019792
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dışlı
Konektör ataması	K50BL
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, clear
Kablo uzunluğu	2 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
Onaylar	CE, cULus listeli
Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 160 mA
Tipik yanıt süresi	< 0.25 msn
Elektriksel bağlantı	Kablolar
Işık tipi	Yanıp sönen kırmızı
Dimmable	hayır

**LED gösterge
uyarı ışığı
K50BCLS1XRX****Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	