


## Görüntü sistemi arka ışık LEDRB85X220QPMA

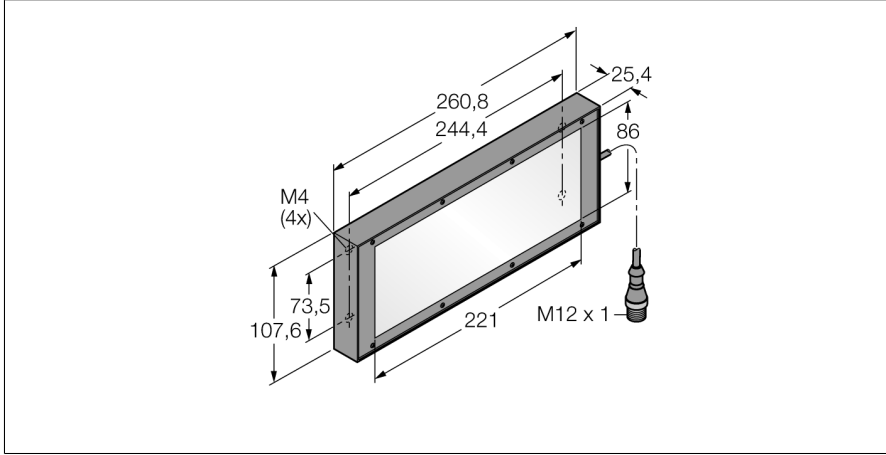

- Koruma sınıfı: IP40
- Renk: kırmızı
- Güç kaynağı: 24 VDC
- M12 x 1 erkek

### Kablo Bağlantı Şeması

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

### İşlevsel prensip

Doğrudan nesnenin arkasına, sensörün karşısına kurulur. Diğer ışıklarla karşılaştırınca daha düşük yoğunluk ile oldukça yayınlık yüzeyler ve istikrarlı parlaklık.

<b>Tip kodu</b>	LEDRB85X220QPMA
İdent no.	3073276
<b>Purpose</b>	Görüntü işleme alan lambası
İşlev	Dikdörtgen
Tasarım	110.4 x 260.8 x 25.4mm
Boyutlar	Metal, Düşük karbonlu çelik
Gövde malzemesi	Plastic, diffuse
Window material	50000 h
LED kullanım ömrü (L70)	IP40
IP Derecesi	0...+50 °C
Ortam sıcaklığı	CE, cULus listeli
Onaylar	
<b>Çalışma voltajı</b>	24 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 500 mA
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
<b>Işık tipi</b>	kırmızı
Dalga boyu	620...630 nm