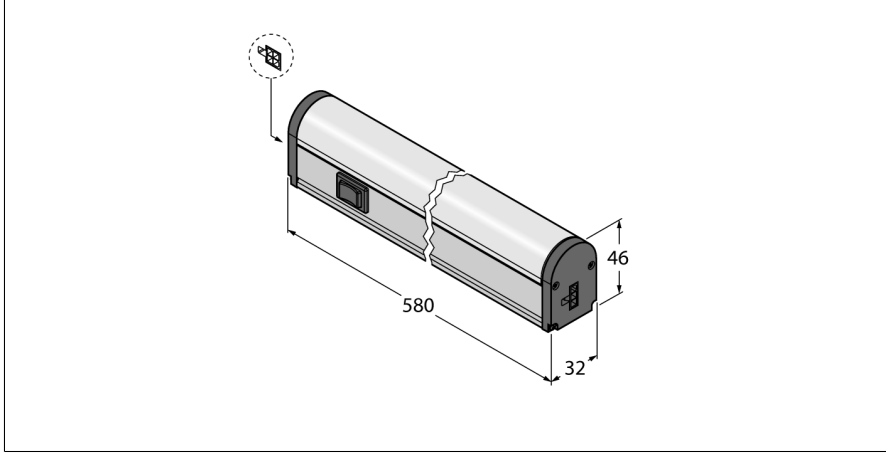


alıřma ışığı
lineer ışık
WLB32ZC570PBQMI



- Kademelendirilebilir
- AIK/KAPALI anahtarı
- alıřma gerilimi: 90...264 VAC
- in, Avustralya ve Yeni Zelanda iin lkeye zg baėlantı kablosu teslimata dahildir
- Renk: Beyaz

İřlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED alıřma ışıkları ideal olarak endstriyel uygulamalar iin uygundur. Renk sıcaklıėı 5.000 ile 10.000 Kelvin arasındaki gnřıėı aralıėında bulunmaktadır. Yeni, ok parlak LED teknolojisine karřın hibir kamařma yok. Lambalar, her lamba DIP anahtarı ile kapatılabilecek, %50 veya %100 aydınlatılabilecek řekilde kolaylıkla zincirleme baėlanabilir. Yeni teknoloji kıyaslanabilir lambalara gre %40 daha yksek enerji verimliliėi saėlar.

Metal gvdedeki bu dayanıklı lambalar, rneėin makinelerdeki veya bro ışıklandırma gibi geniř yelpazede uygulamalar iin uygundur. Montaj, manyetik veya gemeli braketlerle yapılmaktadır.

alıřma lambaları drt farklı uzunlukta mevcuttur. AC deėiřkenleri iin geniř yelpazede lkeye zel konektrler mevcuttur.

Tip kodu WLB32ZC570PBQMI
İdent no. 3089958



Purpose LED alıřma ışığı
İřlev lineer ışık
Cascadable evet
Tasarım Dikdrtgen
Konektr ataması WLB32
Boyutlar 580 x 32 x 46mm
Gvde malzemesi Metal, AL
Window material Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi PVC
LED kullanım mr (L70) 50000 h
IP Derecesi IP50
Ortam sıcaklıėı -25...+45 C
Onaylar CE, UL

alıřma voltajıU_a ≥ 90 VAC
alıřma voltajıU_b ≤ 264 VAC
Elektriksel baėlantı Konektrler

İřık tipi beyaz
Color temperature 4700...+5300K
Luminous flux lumen 1200 lm
Dimmable İki kademeli

alıřma ışıđı
lineer ılık
WLB32ZC570PBQMI

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
LMBWLB32	3090623	WLB32 alıřma ıřıkları iin klips fonksiyonu, alüminyum, vidalar dahil 4 braketten oluřan kitle birlikte montaj braketidir	
LMBWLB32MAG	3087851	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, zur Befestigung an metallischen Oberflächen	
LMBWLB32-180S	3087852	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, drehbar bis 180°	