




Tepeden Işığa yerleştirme sensörü Capacitive Button K50ABTRXHQ



Tip	K50ABTRXHQ
Tanit. no.	3093108
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	Tepeden Işığa
İşlev	dokunma anahtarı
İşık tipi	kırmızı
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Anahtar işlevi	Anlık
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_e	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I_e	≤ 150 mA
Çıkış işlevi	NA kontak, PNP/NPN
Mekanik veriler	
Tasarım	Silindir, dışı, K50
Boyutlar	Ø 50 x 66mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC
Window material	Plastic, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
IP Derecesi	IP67
	IP69
Testler/onaylar	
MTTF	146 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE, UL listeli

- Koruma sınıfları IP67 / IP69K
- Erkek M12 x 1, 5 telli
- Devre dışı: Kırmızı (COL 1)
- Etkin: Renk yok
- Çalışma gerilimi 10...30 VDC
- Bipolar devre
- NA kontak

Kablo Bağlantı Şeması

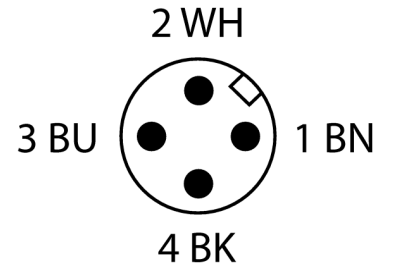

İşlevsel prensip

K50 yerleştirme sensörü, birçok montaj ve parça yerleştirme uygulaması için uygundur. LED ışık, tüm dom tarafından mükemmel şekilde yansıtılır. Cihaz, sürüme bağlı olarak iki ekran rengine sahiptir: Renk 1, devre dışı durumu; renk 2 ise etkin durumu gösterir.

ir. Cihazın hi giriři olmadıęı iin, sensöre dokunulduęunda (etkinleřtirme) yalnızca bir renk deęiřiklięi gerekleřir. Bekletme fonksiyonu olan cihazlar, kontak sona erdięinde dahi etkin durumu korur.

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	