



LED sinyal ışığı uyarı ışığı K50FLOXXP

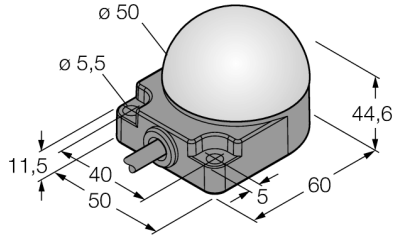

- LED, çok yönlü görünür
- Düz montaj
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Koruma sınıfları IP67/IP69K
- Monokrom: Turuncu (COL 1)
- Kabel, 2 m
- Betriebsspannung 18...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

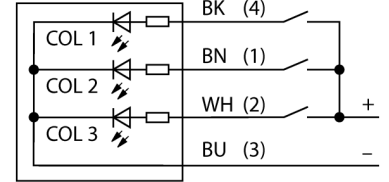


İşlevsel prensip

LED ekran, koruma sınıfı IP67 olan sağlam tasarımı sayesinde endüstriyel kullanım için uygundur. Pim atamasına bağlı olarak üç renkten biri, PNP giriş sinyalinin süresi boyunca sabit yanar veya yanıp söner. Tip kodundaki "2", LED'in yanıp sönmeye işlevini gösterir. Örneğin: Kahverengi ve siyah teli 24 VDC'ye bağladığınızda LED kırmızı yanıp sönmeye başlar. Ürünle birlikte gelen talimat kitapçığında daha ayrıntılı bir terminal programlama açıklaması bulabilirsiniz. Tüm renklerin yanıp sönmeye işlevini değiştirmek de mümkündür.

Kablo bağlantı şeması bir PNP giriş konfigürasyonunu gösterir. Bağlantı hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir talimat broşürü cihazlara dahildir.

Tip	K50FLOXXP
Tanıt. no.	3097178
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Işık tipi	turuncu
Dimmable	Hayır
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _e	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _e	≤ 50 mA
Giriş tipi	PNP
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Silindirik, dişli, K50F
Gövde malzemesi	Plastik, PC
Window material	Plastic, diffuse
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
IP Derecesi	IP67 IP69
Testler/onaylar	
Onaylar	CE

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	