


LED sinyal ışığı kule ışığı TL50BLZR2YBW

Tip	TL50BLZR2YBW
Tanıt. no.	3097195
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
İşık tipi	Yanıp sönen kırmızı sarı mavi beyaz
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Kırmızı, Yanıp sönen, 24 lm
Renk 2 özellikleri	Sarı, Sürekli açık, 15 lm
Renk 3 özellikleri	Sarı, Sürekli açık, 15 lm
Renk 4 özellikleri	Beyaz, Sürekli açık, 56 lm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _e	85...264VAC
AC nominal çalışma akımı	≤ 70 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	55 mA
Giriş tipi	AC
Tipik yanıt süresi	< 500 ms
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dışsız silindirik, TL50BLZ
Boyutlar	Ø 50 x 211.2mm
Gövde malzemesi	Plastik, ABS, Siyah
Window material	Polikarbonat, clear
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli



- Plastik gövde, siyah
- Koruma sınıfı IP67
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Renkler: Yanıp sönen kırmızı (COL 1) / Sarı (COL 2) / Mavi (COL 3) / Beyaz (COL 4)
- Çalışma gerilimi: 85...264 VAC

Kablo Bağlantı Şeması

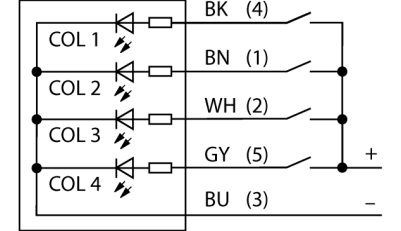

İşlevsel prensip

Dayanıklı çok işlevli TL50 uyarı ışıklarının birçok çeşidi mevcuttur ve kolayca montaj edilir. Farklı renkteki dört LED'den oluşturulabilir ve hem çağrı cihazı ile hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Üç farklı aydınlatma fonksiyonu (sabit, dönen, yanıp sönen) arasından tercih yapabilirsiniz. Tip kodunda aydınlatma fonksiyonu renkten sonra gösterilir (sayı yoksa: sabit; 1: dönen; 2: yanıp sönen). Kapalı ve açık alan uygulamaları için rahat görünür durum ekranı.

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir

Tip kodu, uyarı ışığında düzenlendikleriyle aynı sırada, alttan üste doğru 5 rengi, mavi (B), yeşil (G), kırmızı (R), sarı (Y) ve beyaz (W) gösterir. Örnek: TL50GYRQ.