RSSW45-PDP-TR
Veri yolu sonlandırma direnci

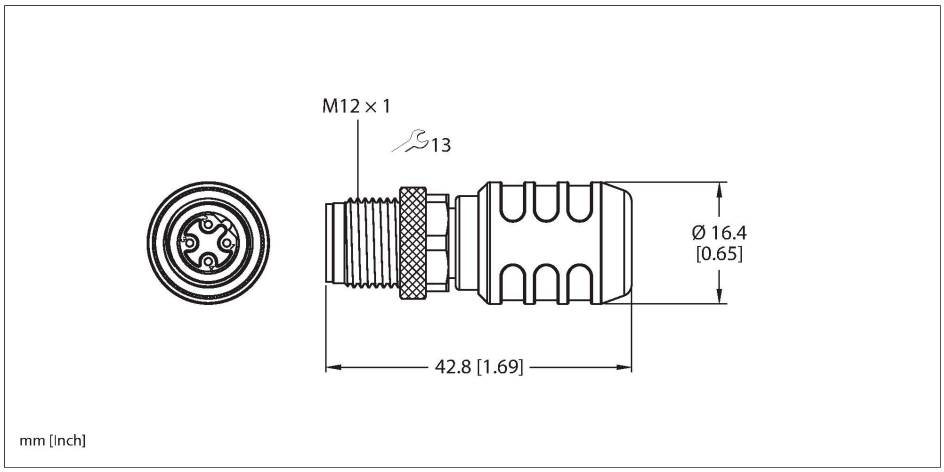

Özellikler

- M12 × 1 erkek konektör, 4 pimli, B kodlu
- PROFIBUS-DP uygulamalarında kullanım için
- Koruma sınıfı: IP65, IP67, IP68 (birbirine vidalanmış)

Kontak ataması





Teknik Veriler

Tip	RSSW45-PDP-TR
Tanıt. no.	6601590
Konektör A	Erkek, M12 × 1, Düz, B kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Mor
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP65, IP67, IP68, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	PROFIBUS-DP
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ ≥ 10^8 Ω
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30…+90 °C

RSSW45-PDP-TR| 25-02-2025 01-53 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır