
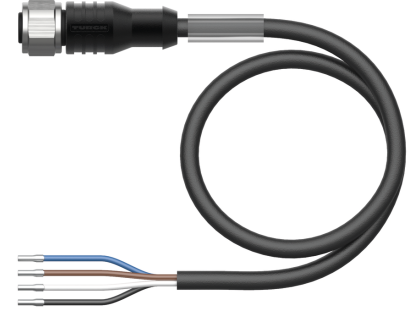


RKCV4.4T-10/TEL

Aktüatör/sensör kablosu, PVC – bağlantı kablosu

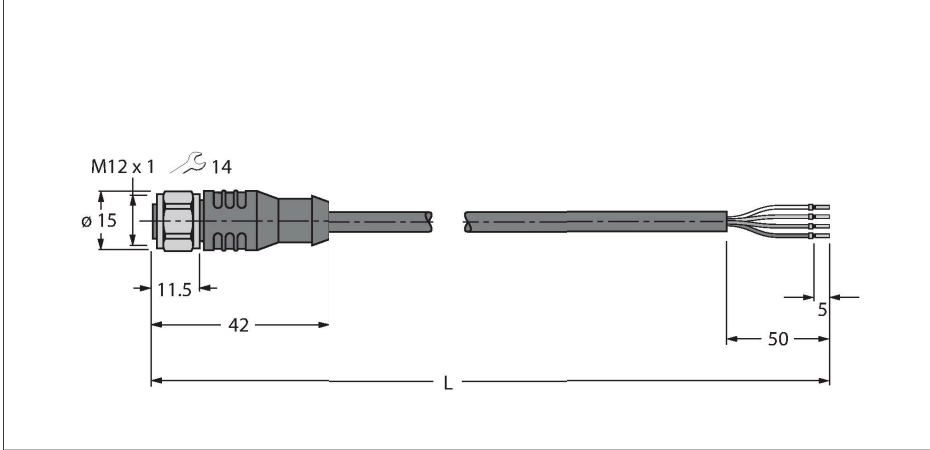

Teknik Veriler


| | |
|--|--------------------------------------|
| Tip | RKCV4.4T-10/TEL |
| Tanit. no. | 6626267 |
| Konektör A | Dişi, M12 x 1, Düz, A kodlu |
| Pim sayısı | 4 |
| Kontaktlar | Pirinç, CuZn, Altın kaplama |
| Contact carriers | plastik, TPU, Siyah |
| Connector body | plastik, TPU, Siyah |
| Kaplin somunu/vidası | paslanmaz çelik, V4A |
| Seal | plastik, FPM/FKM |
| Mekanik ömür | > 100 eşleşme döngüleri |
| Kirlilik derecesi | 3 |
| Koruma tipi | IP67, IP69K, yalnızca vidalı durumda |
| Kablo | |
| Kablo çapı | Ø 4.6 mm ±0.20 |
| Cable length | 10 m |
| Cable jacket | PVC, Siyah |
| Kablo damarı yalıtımı | PVC |
| Çekirdek kesit alan | 4 x 0.34 mm ² |
| Bükülü tel düzenlemesi | 42 x 0.1 mm |
| Kablo damarı renkleri | BN, WH, BU, BK |
| +20°C'de elektriksel özellikler | |
| Nominal gerilim | 250 V |
| Test voltajı | 2000 V |
| Akım | 4 A |
| Yalıtım direnci | > 30.5 MΩ/km |
| İletme direnci | maks. 57 Ω/km |

Özellikler



- Dişi M12, düz, 4 pimli
- Paslanmaz çelik kaplin somunu/vida
- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: siyah
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençli
- Alev geciktirici
- Asitlere ve alkali çözeltilere karşı dirençli
- Mikroplara ve hidrolize karşı dirençli
- LABS içermez
- Koruma sınıfı: IP67, IP69K
- Kablo uzunluğu: 10 m


Kablo Kesit Alanı

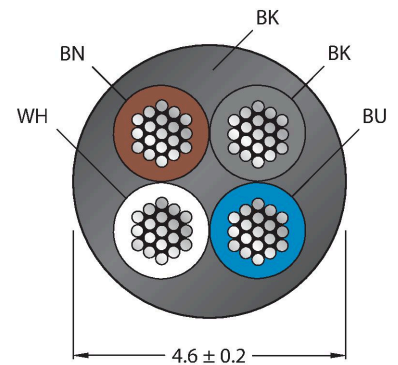

Kontakt ataması

Teknik Veriler

| Mekanik ve kimyasal özellikler | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Statik Bükme yarıçapı | $\geq 5 \times \emptyset$ |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım) | $\geq 10 \times \emptyset$ |
| Ortam sıcaklığı (sabit) | -40...+105 °C |
| Ortam sıcaklığı (mobil) | -5...+80 °C |
| Onaylar | cULus |




Devre şeması



Aksesuarlar

FW-ERSPM0426-SA-P-0408


10002048

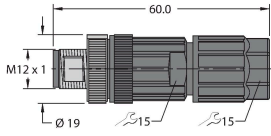

Sahada montajı yapılabilir erkek konektör, M12 x 1, düz, 4 pimli, itmeli bağlantı, 4,0 mm'den 8,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm²'den 0,75 mm²'ye çekirdek kesit alanı/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal tespit vidası

FW-ERSPM0416-SA-S-0408


10002288

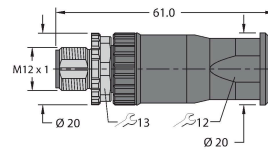

Sahada montajı yapılabilir erkek konektör, M12 x 1, düz, 4 pimli, vida terminali bağlantısı, 4,0 mm'den 8,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,25 mm²'den 1,5 mm²'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal tespit vidası

FW-EWSPM0416-SA-S-0408

10002290



Sahada montajı yapılabilir erkek konektör, M12 x 1, açılı, 4 pimli, vida terminali bağlantısı, 4,0 mm'den 8,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,25 mm²'den 1,5 mm²'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal tespit vidası


TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

6936206



TEL ve TXL kabloları için etiket, uzunluk: 18 mm, yükseklik: 4 mm, malzeme: polikarbonat (PC), renk: beyaz, halojen içermez ve alev geciktirici

Aksesuarlar

| Ölçekli çizim | Tip | Tanıt. no. | |
|---------------|-----------------------|------------|--|
| | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Uzatma kablolarının tanımlanması için PVC etiket tutucu (TEL/TXL ürün serisi); şu kablo çapları için: min. 5 mm; boyutlar 4 x 18 mm; dağıtım ünitesi: Her pakette 50 parça |