


# CABLE2X0.50-XX-PVC-BU-100M/TEB

## Aktüatör ve Sensör Kablosu / PVC – makaralı kablo



### Özellikler

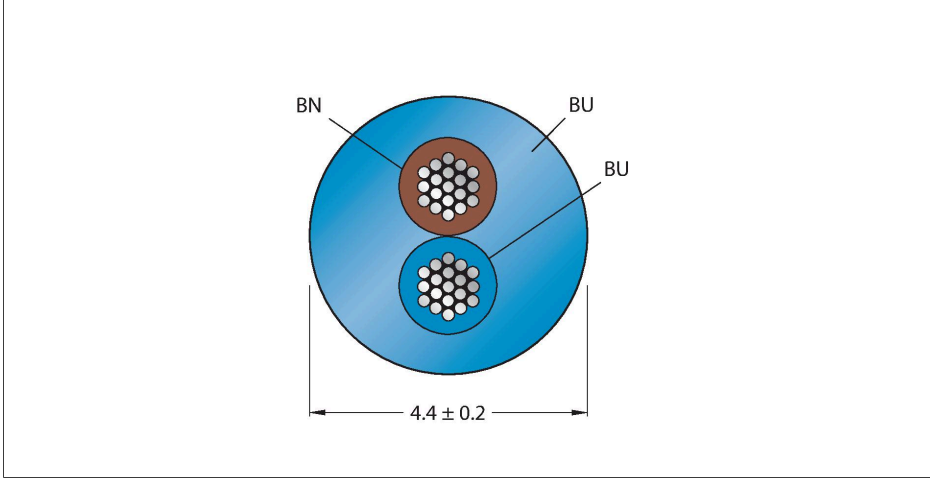


- 2 pimli
- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: siyah
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençlidir
- LABS içermez
- Onay: cULus
- RoHS'a uyar
- Koruma sınıfı IP67
- Kablo uzunluğu: 100 m


### Teknik Veriler

Tip	CABLE2X0.50-XX-PVC-BU-100M/TEB
Tanıt. no.	6628658
Pim sayısı	2
<b>Kablo</b>	
Kablo çapı	$\varnothing 5.2 \text{ mm} \pm 0.20$
Cable length	100 m
Cable jacket	PVC, Mavi
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	$2 \times 0.5 \text{ mm}^2$
Bükülü tel düzenlemesi	$64 \times 0.1 \text{ mm}$
Kablo damarı renkleri	BN, BU
<b>+20°C'de elektriksel özellikler</b>	
Nominal gerilim	300 V
Test voltajı	2000 V
Akım	4 A
Yalıtım direnci	$> 30.5 \text{ M}\Omega/\text{km}$
İlerletme direnci	maks. $57 \Omega/\text{km}$
Nom. Kapasitans	$0.89 \text{ pF/m}$
Nom. Endüktans	$1.25 \text{ mH/km}$
<b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>	
Statik Bükme yarıçapı	$\geq 5 \times \varnothing$
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	$\geq 10 \times \varnothing$
Ortam sıcaklığı (sabit)	$-40 \dots +105 \text{ }^\circ\text{C}$
Ortam sıcaklığı (mobil)	$-5 \dots +80 \text{ }^\circ\text{C}$

### Kablo Kesit Alanı

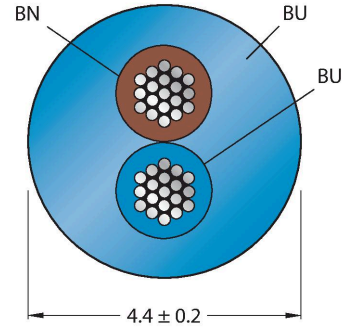

### Temel Kablo Bağlantı Şeması



## Aksesuarlar

TORQUE-WRENCH-SET-AS


6936170

Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

6936206

TEL ve TXL kabloları için etiket, uzunluk: 18 mm, yükseklik: 4 mm, malzeme: polikarbonat (PC), renk: beyaz, halojen içermez ve alev geciktirici



## Aksesuarlar

Ölçekli çizim

Tip

Tanıt. no.

LABEL-HOLDER-FLEX-PVC

100048170

Uzatma kablolarının tanımlanması için PVC etiket tutucu (TEL/TXL ürün serisi); şu kablo çapları için: min. 5 mm; boyutlar 4 x 18 mm; dağıtım ünitesi: Her pakette 50 parça

