

EC-FKE3-0.5/16


Bükülü telli dişi flanş, önden montajlı

Özellikler





- M12 x 1 dişi priz
- Koruma sınıfı IP67
- Paslanmaz çelik priz gövdesi
- Ön panel montajı
- Bükülü tellerle bağlanmış
- 3 pimli
- Bükülü tel uzunluğu: 0,5 m

Kontakt ataması



1)	BN
4)	BK
3)	BU

Ön panel montajı

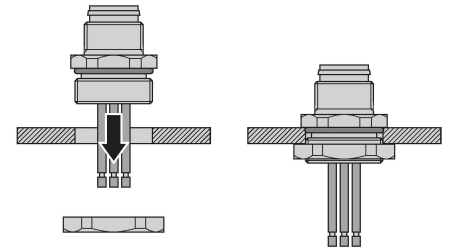

Teknik Veriler

Tip	EC-FKE3-0.5/16
Tanit. no.	6934595
Konektör A	Dişi, M12 x 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	3
Kontaktlar	Pirinç,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Seal	plastik, FPM/FKM
Flange housing	Stainless Steel, 1.4404 (AISI 316L)
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread seal	Plastic, NBR
Screw-in thread	M16 x 1,5
Connection mode	Tel bağlantısı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Cable length	0.5 m
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	3 x 0.34 mm ²
Kablo damarı renkleri	BN, BU, BK
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C

Teknik Veriler

Onaylar

CE
